
Stangenlötzinn Bleifrei, nach DIN EN ISO 9453

Form	Flach

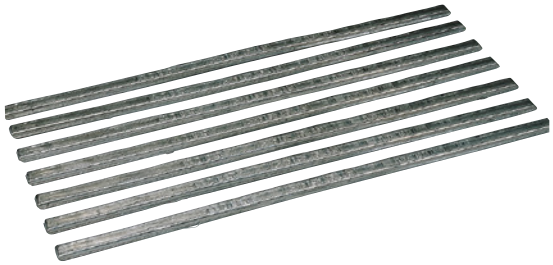

Werkstoffbezeichnung	Schmelztemperatur min.	Schmelztemperatur max.	Art.-Nr.	VE
S-Sn90Zn7Cu3	200 °C	280 °C	**0982 111 30**	5/20
S-Sn92Cu8	230 °C	350 °C	**0982 111 20**	5/20

Details/Anwendung

Mögliche Einsatzgebiete:

- Kühlerbau
- Karosseriebau

Hinweis

Lötzinn immer in Verbindung mit bleifreier Verzinnungspaste verwenden

CL01_7001050401, Rev: 0.273, Stand: 26. 06. 2026