

Bohrschraube Halbrundkopf Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb

Mit Unterkopfverzahnung.

Nenndurchmesser (d_1)	4,2 mm
Kopfhöhe (k)	3 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	9,5 mm
Normen	ISO 10666
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Kopfform	Abgeflachter Halbrundkopf
Innenantrieb	AW20
Sicherungsfunktion	Sperrverzahnung
RoHS-konform	Ja

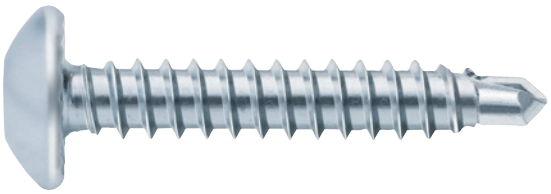

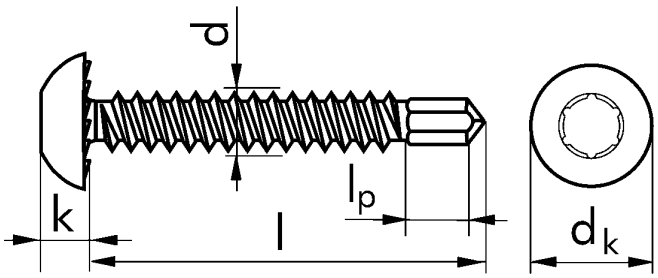

Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
13 mm	**0207 024 213**	2000
19 mm	**0207 024 219**	2000

ORSY-Lagerfähig

Details/Anwendung

Zum Verarbeiten in unlegierte Stahlbleche

Hinweis

- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen

CL01_3502020101, Rev: 0.296, Stand: 21. 01. 2026