

Nagel UNS 104 nach DIN EN 206

Universalnagel mit Scheibe für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

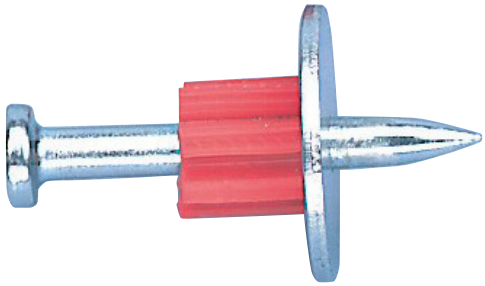

Werkstoff Nagel	Stahl
Oberfläche Nagel	Verzinkt
Werkstoff Scheibe	Stahl
Oberfläche Scheibe	Verzinkt
Scheibendicke	2 mm
Schaftdurchmesser (Ød$_s$)	3,7 mm
Scheibendurchmesser (ØS)	23 mm
Kopfdurchmesser (Ød$_k$)	8 mm
Passend für Gerätetyp	Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5


07

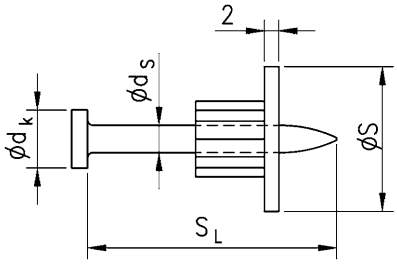


Schaftlänge (S$_L$)	Art.-Nr.	VE
22 mm	**0864 104 022**	100
27 mm	**0864 104 027**	100
32 mm	**0864 104 032**	100
37 mm	**0864 104 037**	100
42 mm	**0864 104 042**	100
47 mm	**0864 104 047**	100
52 mm	**0864 104 052**	100
57 mm	**0864 104 057**	100
62 mm	**0864 104 062**	100
72 mm	**0864 104 072**	100
90 mm	**0864 104 090**	100

CL01_4001021801, Rev: 0.268, Stand: 08. 10. 2025

Anleitung

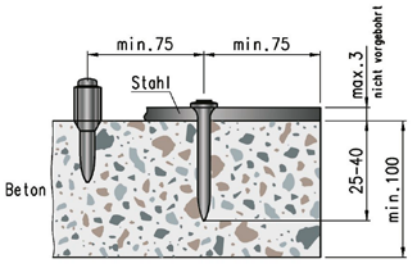

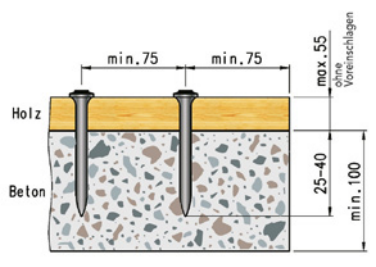

Hinweis

Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

CL01_4001021801, Rev: 0.268, Stand: 08. 10. 2025