
Präzisionskreppband STRONG

Faserverstärktes Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Metall- und Kfz-Bereich.



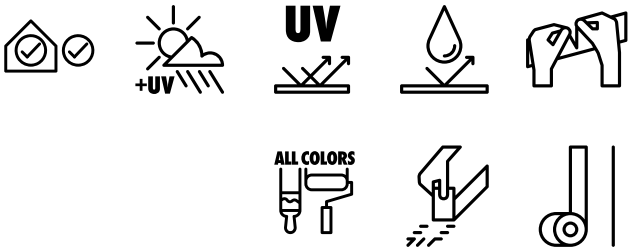

Extradünnes, glattes, faserverstärktes Washi-Papier

- Durch die Faserverstärkung ist das Band besonders stabil und reißfest, bleibt dabei aber flexibel – ideal für mehrschichtige oder filmbildende Materialaufträge.
- Für superscharfe Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe.
- Das anschmiegsame Material ermöglicht sehr exakte Verklebungen.
- Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet.

Hohe Klebekraft und rückstandsfrei entfernbar

- Gute Haftung mit hoher Klebekraft dank dem speziellen Klebstoff.
- Geeignet für die meisten glatten, rauen und unebenen Untergründen.
- Aufgrund der höheren Klebekraft auch auf leicht feuchten Oberflächen verwendbar.
- Durch die sehr gute Nassfestigkeit lässt sich das Kreppband auch beim Nassschleifen verwenden.

Hitze- und UV-beständig

- Dank der UV-Beständigkeit von bis zu 6 Monaten (mitteleuropäische klimatische Bedingungen) auch für längerfristige Verklebungen im Außenbereich geeignet.
- Hitzebeständig bis +150 °C für max. 1 Stunde und dadurch hervorragend für Lackierarbeiten mit Ofentrocknung geeignet.

Klebstoffbasis	Acrylat
Trägermaterial des Klebebandes	Faserverstärktes japanisches Reispapier (Washi Tape)
Farbe	Orange
Länge	50 m
Dicke	110 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	0 bis 100 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max./Bedingung	150 °C/kurzfristig 1 Stunde
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	5 N
Reißdehnung/Bedingung	8 %/nach DIN EN 14410
Reißfestigkeit	34 N/cm

CL01_3004010428, Rev: 0.379, Stand: 19. 08. 2026

UV-Beständigkeit	6 Monate, bei Freibewitterung
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/kühle, trockene, frostfreie, vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung bei 18° bis 21 °C und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit

Breite	Art.-Nr.	VE
19 mm	**0992 000 519**	1/48
25 mm	**0992 000 525**	1/36
30 mm	**0992 000 530**	1/32
38 mm	**0992 000 538**	1/24
50 mm	**0992 000 550**	1/24

Details/Anwendung

- Für Abdeckarbeiten beim Streichen und Lackieren im Innen- und Außenbereich, auf glatten bis leicht rauen Untergründen.
- Ideal für Spachtel-, Lasur- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien.
- Optimal bei mehrschichtigem oder filmbildendem Materialauftrag, z. B. Streichputz mit anschließender Beschichtung.
- Auch zum Befestigen von Abdeckpapier und Abdeckfolien geeignet.
- Für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz-, Nfz-, Wohnwagen-, Caravan- und Metallbereich.
- Ideal als Abdeckband für den Automotive Aftermarket.
- Auch für Ofentrocknungen, Mehrschichtlackierungen und Band-auf-Band-Verklebungen geeignet.
- Kann auch auf leicht feuchten Untergründen, wie beispielsweise Oberflächen mit Morgentau, eingesetzt werden.

Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Hinweis

- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen.
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.
- Auf kritischen Untergründen wie z. B. Parkett, Laminat, Kork, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist.
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten und verzinkten Metallen, Kunst- und Naturstein (Marmor usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004010428, Rev: 0.379, Stand: 19. 08. 2026