Türschließer GTS 640 mit höhenverstellbarer Gleitschiene

Für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment auf der Bandseite



Abbildung ähnlich

- Kontrollierter Schließverlauf für einflügelige Türen dank hydraulischem Obertürschließer
- Vorteile beim Montieren durch die höhenverstellbare Gleitschiene
- Moderne Optik durch den schlanken Aluminiumkörper und Endkappen, welche die Verschraubung der Gleitschiene abdecken
- Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Bequemes Durchschreiten der Tür wird durch die serienmäßige Schließverzögerung ermöglicht
- Exakte Regulierung der Schließverzögerung, Öffnungsdämfung, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube frontseitig


Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich
Geeignet für	Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Bürotüren, Paniktüren
Beschlagsausführung	Mit Gleitschiene
Passend für Anzahl Türen	1
Brandschutzgeprüft	Ja
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	Ja
Geeignet für Türbreite min./max.	850-1250 mm
Geeignet für Türstärke min./max.	35-120 mm
Gleitschiene höhenverstellbar (+/-)	3 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Montagevariante	Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte
Glanzgrad	Matt
Türschließergröße min./max.	2-5
Werkstoff	Aluminium/Edelstahl/Kunststoff/Stahl
Oberfläche	Lackiert
Öffnungswinkel Bandseite	180 Grad
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
Schließverzögerung	Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandseite Normalmontage
Öffnungsdämpfung	Ab 70° stufenlos einstellbar
Endschlag	Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 40 °C

CL01_1503110223, Rev: 0.89, Stand: 07.05.2026


Normen	EN 1154:1996 + A1:2001 SPEC 1104
EG Konformitätserklärung (CE)	Ja
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Bauprodukt	Ja

Farbe	**Lieferumfang**	**Art.-Nr.**	**VE**
Edelstahl matt	1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene mit Höhenverstellung, 1 x Schließerarm, 1 x Abdeckhaube für Türschließer, 1 x Abdeckhaube für Gleitschiene, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 004 644**	1
Tiefschwarz RAL 9005	1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene mit Höhenverstellung, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 004 640**	1
Verkehrsweiß RAL 9016	1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene mit Höhenverstellung, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 004 642**	1
Weißaluminium RAL 9006	1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene mit Höhenverstellung, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 004 641**	1

Technische Informationen

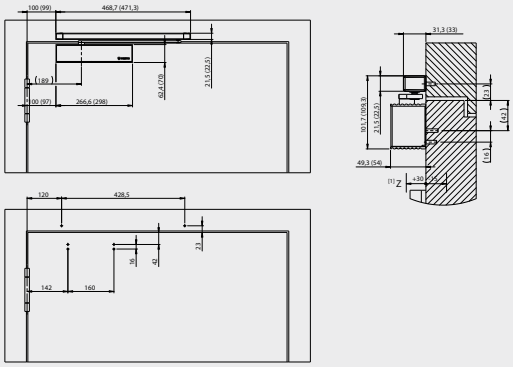


Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

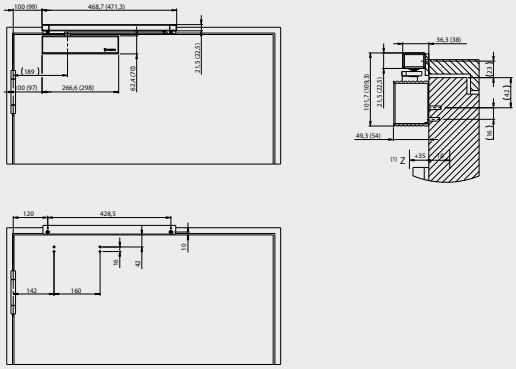


Normalmontage Bandseitig mit Adaptionsprofil DIN L (DIN R spiegelbildlich)


Technische Informationen

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

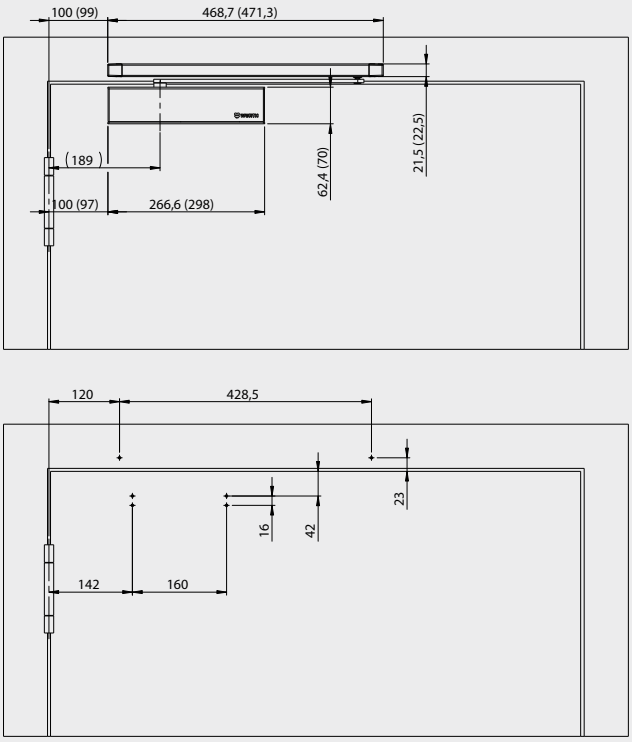

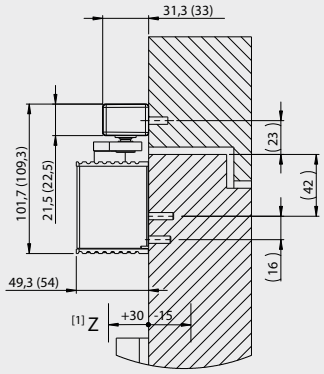


Normalmontage Bandseitig mit Adaptionsprofil DIN L (DIN R spiegelbildlich)

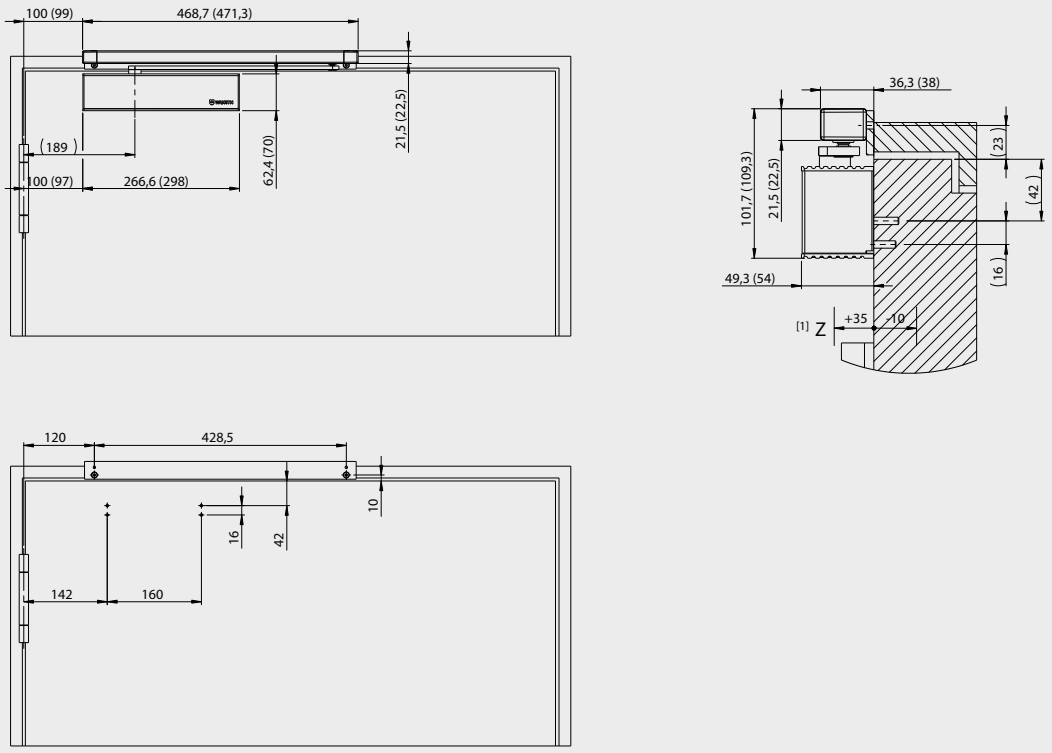

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006					
3/4	8	2 - 5	1	1	4

Details/Anwendung




Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Hinweis

Es ist keine Kopfmontage mit Brandschutzzulassung auf der Bandgegenseite möglich.
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.


CL01_1503110223, Rev: 0.89, Stand: 07. 05. 2026

Schließverzögerung

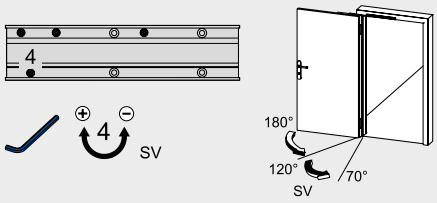


Einstellung der Schließverzögerung

Öffnungsdämpfung

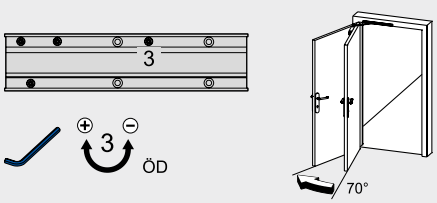


Einstellung der Öffnungsdämpfung

Schließgeschwindigkeit

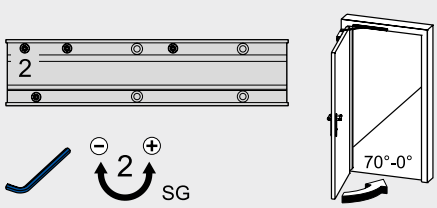

Einstellung der Schließgeschwindigkeit

Endschlag

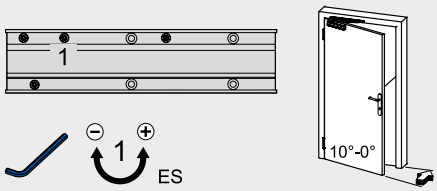

Einstellung des Endschlages

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760, ITS 630/IGS 21	**0688 001 924**
Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene	**0688 001 944**
Gleitschuh für Türschliesser mit Gleitschiene	**0688 001 990**

CL01_1503110223, Rev: 0.89, Stand: 07. 05. 2026