Acryldichtstoff weichmacherfrei

1-komponentiger, lösemittelfreier Dichtstoff auf Acrylatbasis.



- Keine Phthalate (= Weichmacher) enthalten
- Dehnfähig
- Plastoelastisch
- Überstreichbar
- Überputzbar
- Spachtelfähig
- Wasserlöslich
- Silikonfrei

Fungizide Ausstattung	Nein
Farbe	Weiß
Chemische Basis	Acryldispersion
Dichte	1,53 g/cm³
Dauerbewegungsaufnahme	23 %
Geruch/Duft	Charakteristisch
Bruchdehnung min.	500 %
Bruchdehnung Bedingung	bei 2 mm Film
Härte nach Shore A	25
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 85 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Überstreichbar/Überlackierbar	Ja
UV-Beständigkeit	Ja
Anstrichverträglichkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Gebinde	Inhalt	Durchhärtungsgeschwindigkeit	Hautbildezeit min.	Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	Art.-Nr.	VE
	600 ml	3 mm/d	15 min		**0892 165 1**	1/20
Kartusche	310 ml	2 mm/d	10 min	bei 20°C	**0892 164 1**	1/20

Details/Anwendung


- Zum Abdichten von Fugen im Innen und Außenbereich
- Zum Verspachteln von Wandrissen
- Für Anschlussfugen bei Blendrahmen von Holz- und Metallfenstern, Rollläden, Trennwänden, Porenbeton ...
- Für den gesamten Innenausbau

CL01_3010160104, Rev: 0.373, Stand: 30. 07. 2026



Anleitung

Vermeidung der Dreipunkthaftung:
Ein Dichtstoff darf bei der Verarbeitung nur eine 2-Flanken-Haftung aufweisen. Jede weitere Haftung auf einem Untergrund kann bei Bewegung Spannungsrisse zur Folge haben, die eine 100%ige Dichtheit der Fuge nicht mehr gewährleisten. Um eine Dreipunkthaftung zu vermeiden, sollte die Fuge mit Hinterfüllmaterial aufgefüllt werden.

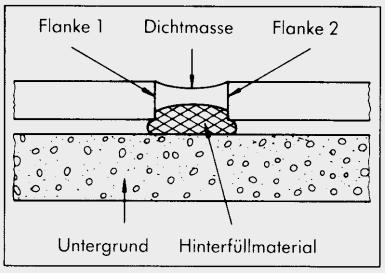

Leistungsnachweis

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Die Haftflächen müssen sauber, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden. Der Untergrund kann feucht, darf jedoch nicht nass sein. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollen die Haftflächen mit wasserverdünntem Dichtstoff (1 Teil Acdylat und 2 Teile Wasser) vorgestrichen werden. Voranstrich ablüften lassen und auf den noch feuchten Untergrund den Dichtstoff aufspritzen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CL01_3010160104, Rev: 0.373, Stand: 30. 07. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handkartuschenpistole Hochwertig Rot, Schwarz	**0891 00**
Dichtstoffglättemittel Farblos 5 l	**0893 3**

CL01_3010160104, Rev: 0.373, Stand: 30. 07. 2026