Hohlwand-Geräteverbindungsdose winddicht

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073


- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen/Dichtungsmembranen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen



Tiefe	61 mm
Fräslochdurchmesser	68 mm
Geeignet für Plattenstärke	7 - 40 mm
Anschlussvarianten	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 25
Anzahl Leitungseinführungen	6 STK
Anzahl Verbindungsstutzen	7 STK
Halogenfrei	Nein
Luftdicht nach EnEV/GEG	Ja
Flammwidrig	850 °C
Schutzart IP	IP 30
Werkstoff	PP - Polypropylen

Art.-Nr. 0975 030 805
VE: 20

Leistungsnachweis

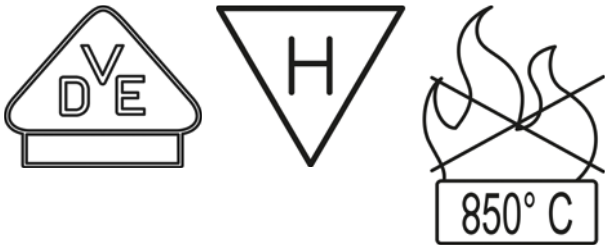

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Lochsäge mit Lochrandsenker	**0632 068**
Universal-VDE-Schraubdeckel mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken	**0975 020 61**

CL01_5502030504, Rev: 0.423, Stand: 30. 07. 2026