UP-Geräte-Verbindungsdose luftdicht zum Klemmen/Schäumen

3-in-1-System: Schnellfixierung für die Montage ohne Gips, zusätzliche Montage mittels Schaum oder Nagellasche möglich, werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



- Größeres Installationsvolumen (+30 %) gegenüber herkömmlichen Gerätedosen
- Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen bringt eine Zeitersparnis von ca. 50 %
- Zusätzliche Zeitersparnis durch seitenneutrale Kombination im 71 mm Normabstand
- Geringerer, gleichmäßigerer Schaumverbrauch dank effizientem Verteilungssystem
- 4 x 3 Schraubdome zur einfacheren Geräteausrichtung
- 2 Spreizkrallenfelder
- Ausbrechbarer Trennsteg ermöglicht einen einfachen Einbau bereits vorkonfektionierter Gerätekombinationen
- Tiefenanschlag zur Sicherstellung der Mindestputzstärke
- In Verbindung mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Pistolenschäumen geeignet
- Made in Germany







Ausführung	Ohne Geräteschrauben
Höhe	69 mm
Länge x Breite	75 x 75 mm
Einbaudurchmesser (Ø)	82 mm
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen	8 EN 25, 10 Leitungen <= 12 mm
Flammwidrig	650 °C
Schutzart IP	IP 30
Werkstoff	Polypropylen/Thermoplastische Elastomere
Halogenfrei	Ja


Art.-Nr. 0975 010 553
VE: 20

Details/Anwendung

- Für luftdichte Unterputz-Installationen: Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert
- Für alle gängigen Steine wie Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbeton, Hochlochziegel mit und ohne Füllung
- Für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

CL01_5502050411, Rev: 0.35, Stand: 07. 11. 2025



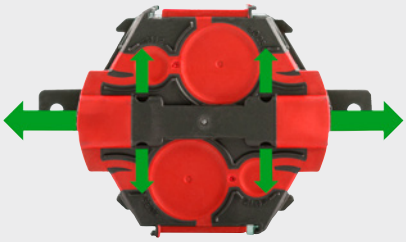

Geringerer, gleichmäßigerer Schaumverbrauch dank effizientem Verteilungssystem

Leistungsnachweis

Hinweis

Vor dem Einführen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Diamant-Dosensenker U90-S 82 mm	**0666 635 082**
Diamant-Dosensenker U90 82 mm	**0666 635 82**
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Premiumpress	**0891 152 600**
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean 500 ml	**0892 160**
Universal-VDE-Schraubdeckel mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken	**0975 020 61**
Federdeckel mit bruchsicherer Feder	**0975 020 70**

CL01_5502050411, Rev: 0.35, Stand: 07. 11. 2025