ELMO® Wärmeschrumpfschlauch dickwandig 0,6/1 kV Schrumpfrate von 6:1

Für ein breites Anwendungsspektrum


- Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften



Länge	1200 mm
Elektrische Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-35 bis 110 °C
Schrumpftemperatur min.	120 °C
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.	0–10 %
UV-Beständigkeit	Ja
Werkstoff	Polyolefin
Halogenfrei	Ja
Farbe	Schwarz

Typ	Durchmesser (D)	Durchmesser (geschrumpft)	Wanddicke geschrumpft	Art.-Nr.	VE
19/3,4	19 mm	3,4 mm	3,2 mm	**0975 305 201**	3
33/5,7	33 mm	5,7 mm	3,4 mm	**0975 305 202**	3
44,4/7,3	44,4 mm	7,3 mm	3,6 mm	**0975 305 203**	3

Technische Informationen

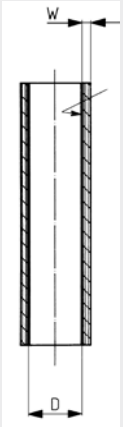

Details/Anwendung

Überall dort, wo extreme Größenunterschiede überbrückt werden müssen (spezielle Steckerkonfigurationen etc.).

CL01_5505030701, Rev: 0.377, Stand: 06. 08. 2026



CL01_5505030701, Rev: 0.377, Stand: 06. 08. 2026