
Edelstahl Schutzrosette

- Unsichtbare 2-Punkt-Verschraubung der Rosetten, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Rosette




Geeignet für	Haustüren, Wohnungseingangstüren, Bürotüren, Praxistüren, Feuerschutztüren
Brandschutzgeprüft	Ja
Lochung	PZ
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
Glanzgrad	Matt
Geeignet für Türstärke min./max.	38-75 mm
Stärke Außenrosette	11 mm
Passend für Profilzylindervorstand min./max.	10-14 mm
Rosettendurchmesser (außen)	55 mm
Rosettendurchmesser (innen)	55 mm
Rosettenstärke (innen)	8 mm
Lochabstand	38 mm
Nockendurchmesser	8 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Lieferumfang	1 Außenrosette mit PZ Lochung, 1 Grundrosette für innen mit PZ Lochung, 1 Abdeckrosette mit PZ Lochung, Senkkopfschrauben DIN 965 M 5 x 45 M 5 x 50 M5 x 70 und M 5 x 80 mm vz.

Art.-Nr. 0687 250 001
VE: 1

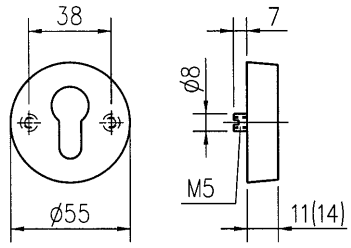

Außenrosette

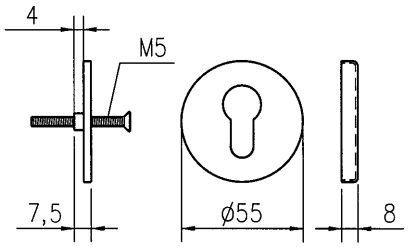

Innenrosette

Details/Anwendung

Die Schutzrosetten können für Wohnungseingangstüren mit einer Türstärke von 38 – 45 mm und Haustüren mit einer Türstärke von 63 – 75 mm verwendet werden.

Anleitung

Zum Anreißen der Bohrungen kann die Innenrosette verwendet werden. Zur Befestigung der Sicherheitsrosetten bei verschiedenen Türstärken Senkkopfschrauben DIN 965 (M5 x 45 - 80) verwenden.

CL01_1503061101, Rev: 0.269, Stand: 26. 06. 2026

Hinweis

Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5; Länge 45 mm	**0048 5 45**
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5; Länge 50 mm	**0048 5 50**
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5; Länge 55 mm	**0048 5 55**
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5; Länge 60 mm	**0048 5 60**
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5; Länge 65 mm	**0048 5 65**
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5; Länge 70 mm	**0048 5 70**
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5; Länge 75 mm	**0048 5 75**
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5; Länge 80 mm	**0048 5 80**

CL01_1503061101, Rev: 0.269, Stand: 26. 06. 2026