Kabeltülle doppelseitig

- Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoffe).
- Temperaturbereich: –40 °C bis +120 °C.
- Schwarzer EPDM Kautschuk erfüllt die Toleranzen nach ISO 3302-1 M2.




Farbe	Schwarz
Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)
UV-Beständigkeit	Ja
Silikonfrei	Ja
RoHS-konform	Ja
ISO	3302
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 120 °C

Innendurchmesser (d)	Bohrung (D1)	Außendurchmesser (D)	Einbaudicke (h1)	Höhe (H)	Art.-Nr.	VE
4,5 mm	6,5 mm	9,5 mm	1,2 mm	6 mm	**0561 663 4**	25
6 mm	9 mm	11 mm	1 mm	6 mm	**0561 663 2**	25
6 mm	9,8 mm	12,7 mm	2 mm	8 mm	**0561 664 6**	25
6,3 mm	6,3 mm	14,4 mm	2 mm	17 mm	**0561 663 14**	500
9 mm	11 mm	16 mm	1 mm	6,5 mm	**0561 664 8**	25
10 mm	12 mm	18 mm	1 mm	8 mm	**0561 665 0**	100
12 mm	20 mm	23,8 mm	4 mm	10 mm	**0561 665 2**	25
13 mm	21 mm	26 mm	2 mm	9 mm	**0561 666 2**	25
16 mm	24 mm	30 mm	3 mm	11 mm	**0561 666 3**	25
21 mm	31 mm	38 mm	1,5 mm	11 mm	**0561 666 5**	25
25 mm	30 mm	36 mm	3,5 mm	11 mm	**0561 666 6**	25

ORSY-lagerfähig

Technische Informationen

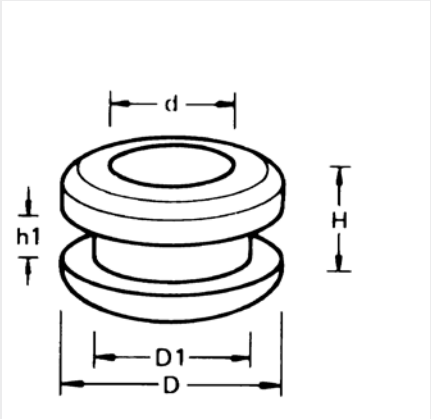

CL01_5504030102, Rev: 0.310, Stand: 23. 04. 2026

Leistungsnachweis

ROHS-konform

CL01_5504030102, Rev: 0.310, Stand: 23.04.2026