
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Polyurethan-Reifen, Kern aus Polyamid 6

- Nabe mit Gleitlager
- Härte 60±3 Shore D
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung
- Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C
- Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
- Für unterschiedliche Böden geeignet



Härte nach Shore A min./ max.	57-63
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C

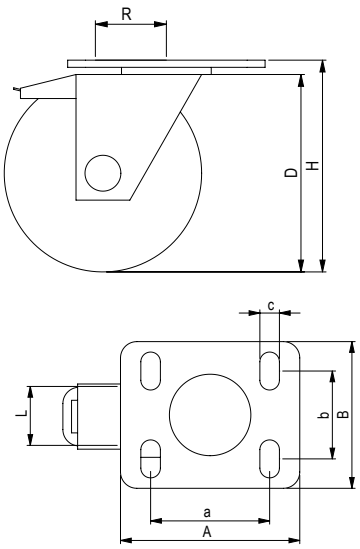

Art.-Nr.	0683 567 921	0683 567 922	0683 567 923
VE	1	1	1
Rollendurchmesser (D)	100 mm	125 mm	150 mm
Rollenbreite (L)	30 mm	35 mm	45 mm
Höhe (H)	128 mm	156 mm	194 mm
Traglast	170 kg	220 kg	300 kg
Länge (A)	100 mm	100 mm	140 mm
Breite (B)	85 mm	85 mm	110 mm
Lochabstand (a)	80 mm	80 mm	105 mm
Lochabstand 2 (b)	60 mm	60 mm	80 mm
Langlochdurchmesser (c)	9 mm	9 mm	11 mm
Rückenloch-Ausladung (R)	35 mm	37 mm	56 mm

CL01_1504230506, Rev: 0.250, Stand: 11. 02. 2026

Details/Anwendung

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Die Rollen sind geeignet für die Textil- und Chemieindustrie, für Gerbereien sowie für Hotel- und Krankenhausbetriebe.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504230506, Rev: 0.250, Stand: 11. 02. 2026