Blechschiene vorgebohrt Light Aluminium (EN-AW-6063 T6)


Zur direkten Befestigung auf dem Trapezblech

- Blechschiene ist mit 5 mm vorgebohrt dadurch kann es auf allen gängigen Sickenabständen ohne zusätzliches Bohren befestigt werden
- Mit aufgeklebtem EPDM-Dichtstreifen



Länge	395 mm
Höhe	25 mm
Breite	80 mm
Typbezeichnung	MH
Anzahl Löcher D 5 mm	12 STK
Werkstoff	Aluminium

Art.-Nr. 0865 726 041
VE: 1 / 40

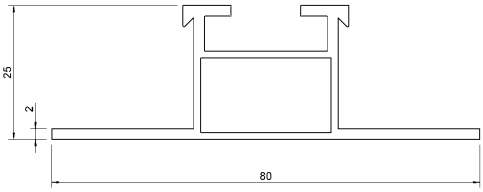

Hinweis

- Nicht für Flachdachaufständerungen geeignet
- Im Vorfeld ist die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir jeweils ZEBRA Dünnblechschrauben DBS® 4,5 x 25 mit Dichtscheibe.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS Nenndurchmesser 4.5 mm	0201 545 25

CL01_1009030207, Rev: 0.318, Stand: 30. 07. 2026