
Wandmanschette CERAfix 309

Wandmanschette zum schnellen und sicheren Abdichten von Wanddurchgängen.

- Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke.
- Hoher Haftverbund.
- Hohe Wasserdruckbeständigkeit.
- Hohe Dehnfähigkeit.
- Gleichbleibende Dichtschicht.
- Einfache und schnelle Verarbeitung.

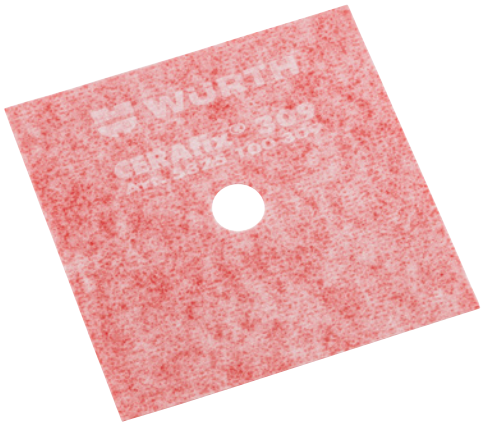

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Werkstoff	Polypropylen-Vlies (ober-/unterseitig)/Polyethylen-Folie (mittig)
Schenkelbreite	120 mm
Durchmesser Rohrdurchführung min./max.	19-50 mm
Farbe	Rot HKS 14
Schenkellänge	120 mm
Dicke	0,51 mm
Beständigkeit gegen	Alterung
Wasserdampfdurchlässigkeit min. (Druck)	1,5 bar
Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung	nach DIN EN 1928
Dehnung längs max.	80 %
Dehnung quer max.	120 %
Zugkraft quer bei 50 mm	150 N
Zugkraft längs bei 50 mm	296,66 N
Baustoffklasse	B2 - Normal entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN 4102-1
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr. 5875 100 309
VE: 25

Details/Anwendung

Verwendbar für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-B u. W2-B gemäß DIN 18531, 18534 und 18535. Als Systemkomponente in allen CERAfix Abdichtungssystemen verwendbar.

Anleitung

Untergrund

Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).

CL01_3010040409, Rev: 0.306, Stand: 24. 09. 2026

Anwendung

Abdichtung von Wanddurchgängen im Verbund mit Fliesen und Platten. CERAfix 309 ist mit einem Fliesenkleber nach DIN EN 12004, z.B. Fliesenkleber PLUS CERAfix 402, Fliesenkleber PLUS CERAfix 403, Fliesenkleber PLUS CERAfix 412, ebenflächig zu verkleben.

Hinweis

Materialidentisch mit Abdichtbahn CERAfix 305

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abdicht- und Entkopplungsbahn AIV-B CERAfix 305 Rollenlänge 30 m; Rollenbreite 1 m	**5875 100 305**
Fliesenkleber PLUS CERAfix 402 C2 TE Flex 25 kg	**5875 100 402**

CL01_3010040409, Rev: 0.306, Stand: 24. 09. 2026