Universal-Abzieher


Drei zweiarmige Abzieher in einem


Ermöglicht die Zusammenstellung von drei Abziehern, die je nach Einsatzfall auf die entsprechende Spanntiefe angepasst werden
Für höchste Wirtschaftlichkeit

Die lange, schlanke Hakengeometrie eignet sich besonders für schwer zugängliche Stellen. Vielseitigkeit auch bei engen Platzverhältnissen
Durch gesenkgeschmiedete Traverse und Haken


Spindel gasnitrocarburiert

Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend.

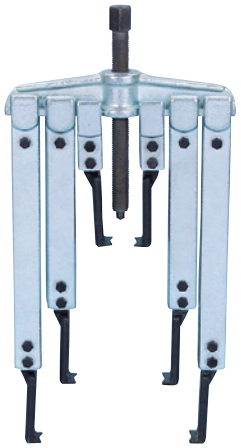



Spannweite außen (A)	130 mm
Spanntiefe (B1)	100 mm
Spanntiefe 2 (B2)	200 mm
Spanntiefe 3 (B3)	250 mm
Spindellänge	140 mm
Hakenbreite (D)	27 mm
Hakennasenlänge (E)	6 mm
Hakennasendicke (F)	3,6 mm
Abzugsgewicht max. (t max)	2,5 t
Gewindeabmessung	M14 x 1,5
Schlüsselweite	17 mm
Spannweite außen min./ max.	34-130 mm



Art.-Nr. 0714 52 50
VE: 1

CL01_6001010501, Rev: 0.294, Stand: 10. 10. 2026