Schruppscheibe Longlife für Stahl

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung

- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen



Abbildung ähnlich

Durchmesser x Stärke	125 x 4 mm
Bohrung	22,23 mm
Ausführung	Gekröpft
Drehzahl max.	12250 U/min
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Umfangsgeschwindigkeit max.	80 m/s
Vielseitigkeit	●○○○
Standzeit	●●●●
Abtragsgeschwindigkeit	●●●○
Abtragsleistung	●●●○
Farbleitsystem	Stahl

Art.-Nr. 0670 161 254
VE: 25

Details/Anwendung

- Speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung


Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)


Hinweis

- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten, da ein zu flacher Anstellwinkel ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich bewirkt.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

CL01_7506160103, Rev: 0.364, Stand: 05. 06. 2026

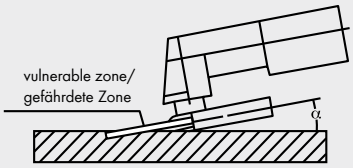

Anstellwinkel einer Schruppschleifscheibe falsch



Anstellwinkel einer Schruppschleifscheibe richtig

CL01_7506160103, Rev: 0.364, Stand: 05. 06. 2026