Trennscheibe für Stahl

Unsere Standard-Trennscheibe mit guter Standzeit und hoher Schnittigkeit

- Speziell zum Trennen von Stahl-Vollmaterialien, Rohren oder Profilen
- Hohe Sicherheit vor Brüchen



Vielseitigkeit	●○○○
Standzeit	●●○○
Schnittigkeit	●○○○
Handling/Anwenderfreundlichkeit	●●○○
Schnittgüte	●●○○
Bohrung	22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max.	80 m/s
Farbleitsystem	Stahl

Durchmesser x Stärke	Ausführung	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE
115 x 2,5 mm	Gekröpft	13300 U/min	**0669 101 152**	1/25
125 x 2,5 mm	Gekröpft	12250 U/min	**0669 101 252**	1/25
230 x 3 mm	Gerade	6600 U/min	**0669 102 303**	1/25

Details/Anwendung

- Speziell geeignet für Stahl
- Trennen von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen


Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.

Hinweis

- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

CL01_7509020203, Rev: 0.304, Stand: 04. 06. 2026

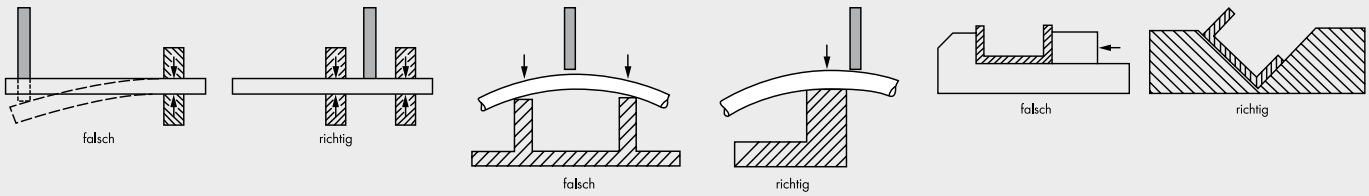

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0669 102 303	Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T 2600 W	**5707 090 0**