
Schnellschraubkupplung BAUREIHE VALCON HEAVY-DUTY - STECKER

- Schraub-Schnellkupplung für schwere Bauanwendungen, kompatibel mit RoFlex



Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C
Werkstoff	Stahl
Betriebstemperatur max.	100 °C
Betriebstemperatur min.	-25 °C

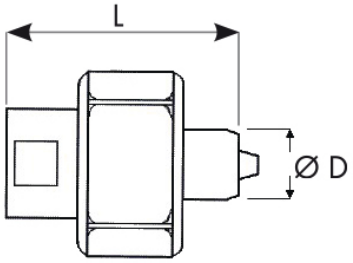

Länge	Anschlussgewinde	Anschlussdurch-messer	Produktgewicht (per Stück)	Betriebsdruck max.	Art.-Nr.	VE
57 mm	G 3/8 Zoll	22 mm	300 g	610 bar	**0866 999 411**	1
70 mm	G 1/2 Zoll	26 mm	3350 g	470 bar	**0866 999 412**	1
73 mm	G 3/4 Zoll	28 mm	430 g	310 bar	**0866 999 413**	1
81 mm	G 1 Zoll	36,8 mm	500 g	300 bar	**0866 999 414**	1
88 mm	G 1 1/4 Zoll	47 mm	700 g	300 bar	**0866 999 415**	1
90 mm	G 1 1/2 Zoll	57 mm	900 g	270 bar	**0866 999 416**	1

Betriebs-temperatur	Oberflächen-behandlung	Ventil-typ	Anschluss/ Trennung	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis 100 °C	(Cr III)	Scheibenventil	Zum Anschließen schrauben/ zum Trennen herausdrehen	Stahl	• RoFlex

CL01_6602052001, Rev: 0.85, Stand: 18. 08. 2025