
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebelgriff

Zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen von Werkstücken mit dem robustem Griff

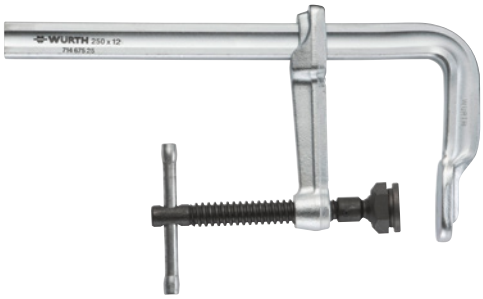


An das Werkstück anpassbar

- Extrem handliche Schraubzwinge mit einfacher Handhabung
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund des robusten und leicht zu bedienenden Knebelgriffs
- Optimale Anpassung an das Material dank der bis 35° schwenkbaren, beweglichen Spezial-Druckplatte

Robust und langlebig

- In verschiedenen Spannweiten erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Für höchste Beanspruchung aufgrund des robusten Knebelgriffs, dem verstäkrtem Gleit- und Festbügel und der Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und der unkomplizierten Bauweise

Profilbreite (B)	30 mm
Profilstärke (L2)	15 mm

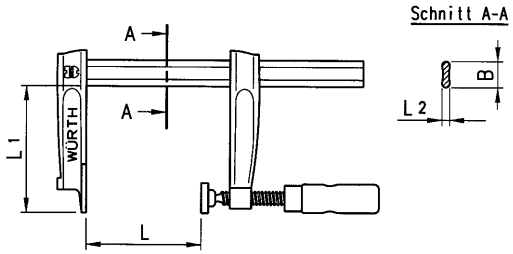

Spannweite max.	Ausladung (L1)	Art.-Nr.	VE
300 mm	140 mm	**0714 675 30**	1/5
500 mm	120 mm	**0714 675 50**	1/5
800 mm	120 mm	**0714 675 80**	1/5

CL01_6017031003, Rev. 0.280, Stand: 26. 06. 2026