
Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt

- Spannscheiben sind mitverspannte Elemente die das Lockern der Schraubverbindung durch Setzen entgegenwirken, indem sie durch die hohe Federwirkung die Vorspannkraft in der Verbindung aufrechterhalten.



Normen	DIN 6796
Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Geeignet für	Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9
Sicherungsart	Setzsicherung

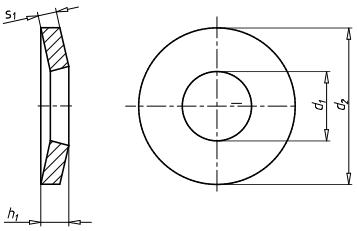

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Höhe (h_1)	Dicke (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	3,2 mm	7 mm	0,85 mm	0,6 mm	**0413 13**	500
M4	4,3 mm	9 mm	1,3 mm	1 mm	**0413 14**	500
M5	5,3 mm	11 mm	1,55 mm	1,2 mm	**0413 15**	500
M6	6,4 mm	14 mm	2 mm	1,5 mm	**0413 16**	500
M8	8,4 mm	18 mm	2,6 mm	2 mm	**0413 18**	100/500
M10	10,5 mm	23 mm	3,2 mm	2,5 mm	**0413 110**	100/500
M12	13 mm	29 mm	3,95 mm	3 mm	**0413 112**	100
M14	15 mm	35 mm	4,65 mm	3,5 mm	**0413 114**	100
M16	17 mm	39 mm	5,25 mm	4 mm	**0413 116**	100
M18	19 mm	42 mm	5,8 mm	4,5 mm	**0413 118**	100
M20	21 mm	45 mm	6,4 mm	5 mm	**0413 120**	50
M24	25 mm	56 mm	7,75 mm	6 mm	**0413 124**	50
M30	31 mm	70 mm	9,2 mm	7 mm	**0413 130**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_3516090101, Rev: 0.339, Stand: 13. 07. 2026