Elektronischer Sicherheitstransformator für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1


- Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast und Leerlauf
- Nach Beseitigung einer Störung (z B Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an



Eingangsspannung	230 V/AC
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
Stromstärke max.	350 mA
Leistung	12 W
Ausgangsleistung min.	1 W
Kabellänge (sekundär)	100 mm
Dimmbar	Nein
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	Weiß
Länge	121 mm
Breite	45 mm
Höhe	20 mm
Schutzart IP	IP 20
Lieferumfang	1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 3 bzw. 9 Anschlüssen

Anzahl Anschlüsse	**Art.-Nr.**	**VE**
3 STK	**0976 500 500**	1
9 STK	**0976 500 501**	1

Technische Informationen

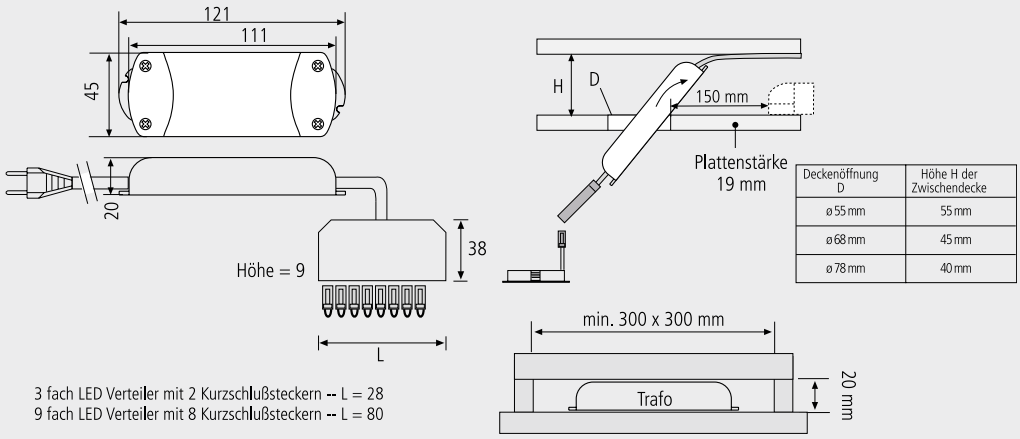

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_5507030101, Rev. 0.273, Stand: 30. 03. 2026