# HENSOTHERM® 7 KS Gewebe

**Im Brandfall aufschäumende Kabelbandage, zur Verhinderung der Brandausbreitung über Kabel, Kabelbündel und Kabeltrassen.**



- Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Trägermaterial ist Glasfilamentgewebe
- Fläche 12 m2
- Flexibel, kann daher in engen Windungen verarbeitet werden
- Dämmschichtbildend
- Lösemittel-, halogen- und weichmacherfrei
- Einfache und schnelle Montage
- Staubfreie Verarbeitung
- Leichte Nachinstallation
- Keine sonderte Abhängung notwendig

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:


- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597

| | |
|---|---|
| Länge | 12 m |
| Breite | 1000 mm |
| Fläche | 12 $m^2$ |
| Farbe | Graphitgrau |
| Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
| Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
| Werkstoff | Glasfilamentgewebe |
| Dicke | 1 mm |

**Art.-Nr. 0893 304 615**
VE: 1 / 25

## Details/Anwendung

Als Ummantelung von Kabeln, der Trag- und Halterungskonstruktionen und als Raumabschluß.

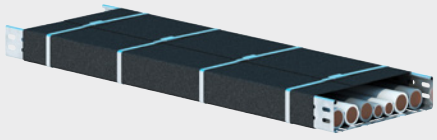





CL01_2501022203, Rev: 0.814, Stand: 27. 06. 2026

## Anleitung

1. Hensotherm® 7 KS Gewebe lässt sich einfach mit Messer oder Schere schneiden.
2. Hensotherm® 7 KS Gewebe in Längsrichtung um Kabelbündel, Trag- und Halterungskonstruktionen legen.
3. Überlappung von Längs- und Querstößen mind. 5 cm.
4. Für das Verschließen der Kabelumhüllung sind zwei Methoden zugelassen: Hensotherm® 7 KS Gewebe an der Unterseite des Kabelbündels / der Trag- und Halterungskonstruktion gegeneinander legen und mit Zangenhefter oder Druckluft-Heftzange mit Klammern fixieren. Der Abstand der Klammern von den Gewebeenden soll dabei mind. 2 cm betragen. Oder Hensotherm® 7 KS Gewebe mit einer Überlappung von mind. 5 cm mit metallischen Spann-Bändern oder verzinktem Draht fixieren. Abstand der Fixierungen max. 40 cm.
5. Wird Hensotherm® 7 KS Gewebe in Verbindung mit nicht voll belegten Kabelpritschen oder -leitern angewendet und dabei zwischen Kabeln und Gewebe Zwischenräume grösser als 4 cm vorhanden sind, müssen diese mit Lagen des Brandschutzgewebes aufgefüllt werden.

## Leistungsnachweis

Prüfberichte: 2012-B-2553, 2012-B-4202/01-03 MPA Dresden.

## Hinweis

Die weiße Seite des Gewebes muss beim Umwickeln auf der Außenseite liegen. Darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden.

CL01_2501022203, Rev: 0.814, Stand: 27. 06. 2026