Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ BZ


Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert und Dichtscheibe. Für Befestigungen von Stahl- und Aluminiumprofilen auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen ≥ 1,25 mm

04



- Die Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
- Geeignet für Bauteilkombinationen t_I / t_{II} nach Zulassung ETA-10/0184 für Stahl / Stahl, Alu / Stahl und Alu / Alu im trockenen Innenbereich

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Dichtscheibe	Stahl
Oberfläche Dichtscheibe	Verzinkt
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebart	Sechskant
Gewindeart	Blechschraubengewinde
Spitzenform	Zapfen
Untergrund	Stahl, Aluminium
Nenndurchmesser (d_1)	6,3 mm
Außendurchmesser Dichtscheibe (d_2)	16 mm
Scheibendicke (h_1)	3 mm
Kopfhöhe (k_1)	4,5 mm
Außenantrieb (s_1)	SW3/8
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.	2 mm
Zulassung	ETA-10/0184

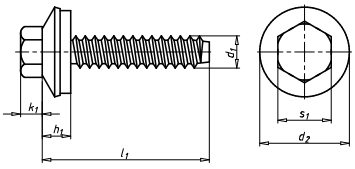

Länge (l_1)	**Gewindelänge**	**Art.-Nr.**	**VE**
19 mm	16 mm	**0200 63 19**	300
90 mm	69 mm	**0200 63 90**	150
115 mm	69 mm	**0200 63 115**	150
130 mm	69 mm	**0200 63 130**	150
150 mm	69 mm	**0200 63 150**	150


ORSY-lagerfähig

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ BZ					
Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl)	1,25	1,50	2,0–5,9	6,0–6,9	≥ 7,0
Bohrloch-Ø [mm]	5,0	5,0	5,3	5,5	5,7

CL01_3502030604, Rev: 0.330, Stand: 24. 03. 2026

Details/Anwendung



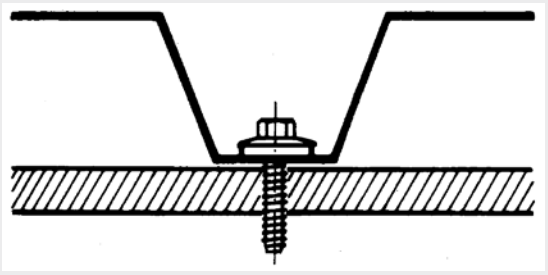

Hinweis

Verzinkte Fassadenschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ ,unbedingt zu beachten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet Schlüsselweite 3/8 Zoll Länge 51 mm	**0614 176 716**
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet Schlüsselweite 3/8 Zoll	**0614 176 723**

CL01_3502030604, Rev: 0.330, Stand: 24. 03. 2026