
Blindniet Flachkopf

Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2

Werkstoff Hülse	Edelstahl A2
Werkstoff Dorn	Edelstahl A2
Oberfläche Hülse	Blank
Oberfläche Dorn	Blank



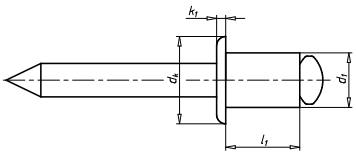

Art.-Nr.	0931 832 10	0931 832 12	0931 832 16	0931 4 75	0931 4 95	0931 940 10
VE	500	500	500	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	3,2 x 10 mm	3,2 x 12 mm	3,2 x 16 mm	4 x 7,5 mm	4 x 9,5 mm	4 x 10 mm
Klemmbereich min./max.	5-6,5 mm	6,5-8,5 mm	10,5-12,5 mm	1-3,5 mm	3,5-5,5 mm	4,5-6,5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kopfhöhe (k_1)	1 mm	1 mm	1 mm	1,4 mm	1,4 mm	1 mm
Bohrlochdurchmesser min./max.						4,1-4,2 mm
Scherbruchlast	2700 N	2700 N	2700 N	1150 N	1150 N	3000 N
Zugbruchlast	3400 N	3400 N	3400 N	1630 N	1630 N	3800 N
Bohrlochdurchmesser	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm

Art.-Nr.	0931 4 115	0931 840 12	0931 840 16	0931 840 20	0931 848 12	0931 48 14
VE	500	500	500	500	250	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	4 x 11,5 mm	4 x 12 mm	4 x 16 mm	4 x 20 mm	4,8 x 12 mm	4,8 x 14 mm
Klemmbereich min./max.	5,5-7,5 mm	6,5-8,5 mm	10,5-12,5 mm	12-16 mm	6-8 mm	6,5-8,5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	9,5 mm	9,8 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,4 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,5 mm
Bohrlochdurchmesser min./max.						
Scherbruchlast	1150 N	3800 N	3800 N	3800 N	5000 N	1550 N
Zugbruchlast	1630 N	4700 N	4700 N	4700 N	6500 N	2230 N
Bohrlochdurchmesser	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,9 mm	4,9 mm

CL01_3513010509, Rev: 0.396, Stand: 24. 08. 2026

Art.-Nr.	0931 848 16	0931 848 18	0931 848 20	0931 850 12	0931 950 16	0931 850 25
VE	250	250	250	250	500	250
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	4,8 x 16 mm	4,8 x 18 mm	4,8 x 20 mm	5 x 12 mm	5 x 16 mm	5 x 25 mm
Klemmbereich min./max.	9,5-11 mm	11-13 mm	11-15 mm	6-8 mm	10-12 mm	15-20 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,3 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,2 mm	1,3 mm
Bohrlochdurchmesser min./max.					5,1-5,2 mm	
Scherbruchlast	5000 N	4500 N	5000 N	5900 N	5000 N	5900 N
Zugbruchlast	6500 N	6000 N	6500 N	7200 N	6500 N	7200 N
Bohrlochdurchmesser	4,9 mm	4,9 mm	4,9 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm

Art.-Nr.	0931 950 40
VE	250
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	5 x 40 mm
Klemmbereich min./max.	30-34 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	10,5 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,1 mm
Bohrlochdurchmesser min./max.	
Scherbruchlast	4700 N
Zugbruchlast	5800 N
Bohrlochdurchmesser	5,1 mm

ORSY-lagerfähig

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0931 4 115	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0931 940 10	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0931 950 16	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**

CL01_3513010509, Rev: 0.396, Stand: 24. 08. 2026