
Schraubdübel WG-FIX Linsensenkkopf

Universeller Schraubdübel mit Linsensenkkopf für eine schnelle und einfache untergeordnete Befestigungen in Vollziegel, Kalksandvollstein und Gipskarton.



- Schnelle und einfache Montage.
- Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte.
- Kopfvariante Linsensenkkopf für ein leichtes und sauberes Versenken.
- HiLo-Gewinde sorgt für ein erhöhtes Überdrehmoment.
- Große Gewindesteigung ermöglicht eine schnelle Einschraubgeschwindigkeit.

Kopfform	Senkkopf
Innenantrieb	AW20
Dübeldurchmesser	6,3 mm
Dübellänge (l)	45 mm
Befestigungshöhe max. (d a)	16 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Bohrernenndurchmesser (d 0)	4 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	35 mm
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)	6,5 mm



Art.-Nr. 0189 306 345
VE: 250


Leistungsdaten

Dübeldurchmesser [mm]			**6,3**
Empfohlene Gebrauchstlast	**Mauerziegel Mz**	**F_{empf} [kN]**	0,23
	Kalksandvollstein KSV		0,43
	Gipskarton d ≥ 9,5 mm		0,01


Details/Anwendung

- Einsetzbar in Mauerziegel, Kalksandvollstein und Gipskarton
- Zur Befestigung von Gardinenleisten, Sockelleisten, Bilderrahmen, Badezimmer- und Küchenzubehör u.v.m

CL01_4507020502, Rev: 0.305, Stand: 22. 07. 2026

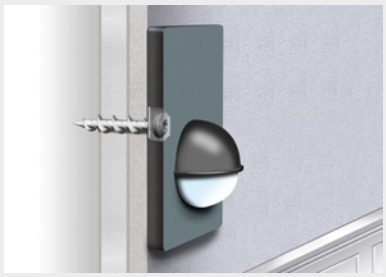

Bewegungsmelder

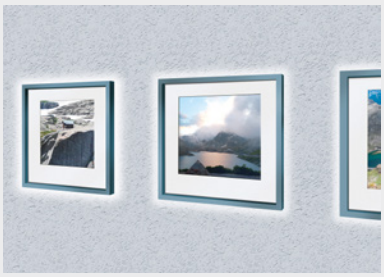


Bildrahmen




Handtuchhalter


Untergrund: Vollstein




Bohrloch herstellen



Bohrloch reinigen




Schraubdübel eindrehen




Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen

Untergrund: Gipskarton



Schraubdübel eindrehen



Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen

Hinweis

Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben. Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen. Schraube im Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft 4 mm Arbeitslänge 39 mm	**0641 204 007**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0189 306 345	Ausbläser zur Bohrlochreinigung 71 mm	**0903 990 003**