
Winkelschließblech ROTARIS

Schließblech für den Einsatz im Innenbereich.

- Geeignet für Holztüren
- Zum Einfräsen 6 mm Radius
- Einfache Montage und Einstellung
- Kunststoff-Sichtschutz passend zu Schließblech
- Links/Rechts verwendbar

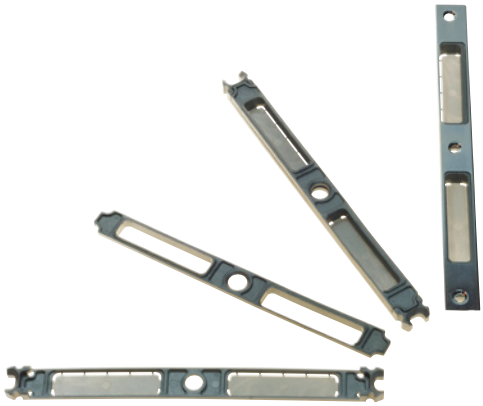

Schließblech für den Einsatz im Innenbereich.
210x10x20 mm
Radius 6 mm

Nur ein Fräsvorgang

Einfräsmaße:
210,10 (+0.2.0 - 0,1)
19,80 (+0.2.0 - 0,1)
10,60 (+0.2.0 - 0,1)
Fräsdurchmesser:
12 mm = R6


Vielfach verstellbar in Schritten zu je 1 mm

Sichtschutz durchgehend auch im Riegelbereich, zum Durchdrücken
Farben: blau verzinkt, gelb passiviert, Nirolook und Sonderfarben.

Einfache Montage und Einstellung:

Einfräsen entsprechend den angegebenen Maßen

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt
DIN-Richtung	DIN R/L
Länge	210 mm
Breite (B)	20 mm
Schenkellänge	10 mm
Materialstärke	1,5 mm



Oberfläche	Art.-Nr.	VE
Gelb verzinkt	**0688 500 516**	1/50
Verzinkt	**0688 500 515**	1/50

Hinweis

Zusatzartikel:

- Einsteckschlösser
- Türdrücker
- Einbohrbänder
- Zierkappen

CL01_1503120330, Rev: 0.1148, Stand: 02. 12. 2024

Zusatzleistungen:

- Verschiedene galvanische Oberflächen:
- vernickelt
- Edelstahl-Optik
- gelb verzinkt
- hell bronziert

CL01_1503120330, Rev: 0.1148, Stand: 02. 12. 2024