
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Stahl verzinkt, Zur justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen.

Planbar, flexibel, sicher

Das justierbare Fenstermontagesystem JB-DK ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.

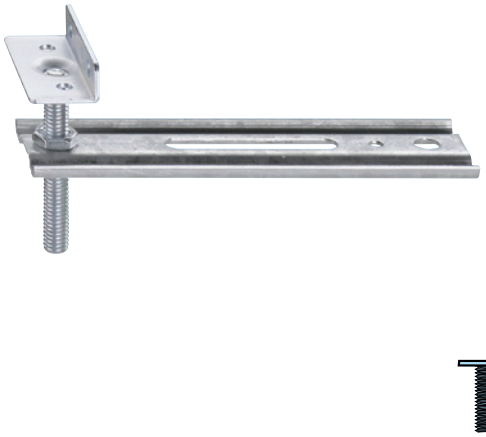

Typbezeichnung	JB-DK50/5-W
Auskragung max.	50 mm
Belastung Kraft max.	400 N
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Ohne Abstützwinkel
Oberfläche	Verzinkt

Länge	Höhe	Breite	Art.-Nr.	VE
138 mm	5 mm	36,5 mm	**0479 733 23**	1/50
138 mm	10 mm	36,5 mm	**0479 733 24**	1/50
188 mm	10 mm	37,3 mm	**0479 733 30**	1/50


Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK

	Produkt	Belast.-Art	Tragfähigkeit in Newton, Berechnung: Fenstergewicht in kg x 9,81 m/s² = Newton/Newton: 9,81 m/s² = Fenstergewicht													
untere Befestigung	JB-DK50/5	Druck		540	480	400										
	JB-DK50/10			2000	1500	1000										
	JB-DK100/10					1350	1140	920	700	600	500					
	JB-DK100/10-AW75					3400	2800	2150	1400	1200	1000					
	JB-DK100-130/10-AW125										2800	2300	1800	1600		
	JB-DK120-150/10-AW125												1800	1600	1350	1150
	Auskragung in mm		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Tragkräfte je Konsole ermittelt. Es ist jedoch zu beachten, dass bei geöffnetem Flügel die bandseitige Konsole die gesamte Last tragen muss!																


Details/Anwendung

- Großformatige Kalksandvollsteine, Porenbeton und Beton
- Für die untere Befestigung der Fenster am Baukörper

CL01_1006011002, Rev: 0.245, Stand: 04. 02. 2025

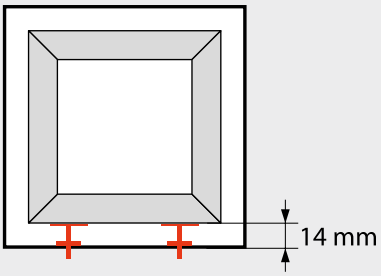

Unten





Fensterbefestigung

Anleitung

Die Konsolen werden ohne Fenster auf der Baustelle am Baukörper vormontiert. Nach der Einstellung der geforderten Auskragung und Ausnivelierung der Höhe werden die Fenster auf die Konsole gestellt, seitlich ausgerichtet (resp. Einmitten) und befestigt. Bei Verwendung der Konsolen mit Abstützwinkel AW kann die Tragfähigkeit erheblich erhöht werden – siehe Tabelle „Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK".

Leistungsnachweis

Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.

Hinweis

Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!

CL01_1006011002, Rev: 0.245, Stand: 04. 02. 2025