KBS Kabelbügel Bolzenschub

Der KBS ermöglicht die schnelle, trassenförmige Verlegung von bis zu 22 Leitungen direkt an der Decke – mit nur einem Schuss und optionaler Anreihung von bis zu drei EC Euro-Clips für Rohre.




Perfekte und rasche Montage mit Bolzensetzgerät Würth – Art.-Nr. 086490 3. Dauerhafte Fixierung auch bei Temperaturschwankungen dank Eigenspannkraft. Einzigartige Anreihmöglichkeit für zusätzliche EC Euro-Clips.


Anzahl Kabel	22 STK
Kabeltyp	NYM 3 x 1,5 mm^2
Breite	226 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 85 °C
Farbe	Hellgrau
Werkstoff	PP - Polypropylen
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Art.-Nr. 9501 023 812
VE: 100

Details/Anwendung

Für die trassenförmige Verlegung mehrerer Mantelleitungen direkt an der Decke oder Wand. Ideal für Elektroinstallationen mit hoher Leitungsdichte und kombinierter Rohrführung.

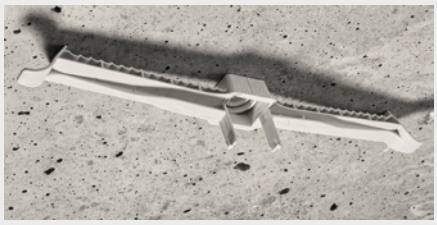

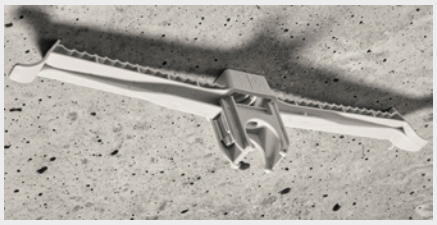



Anleitung

1. KBS anhand der Markierung justieren
2. Mündung des Geräts in den KBS klemmen und schießen
3. Leitungen zwischen Decke/Wand und KBS einlegen
4. Optional: 2–3 EC Euro-Clips einrasten für zusätzliche Rohre

CL01_5504020408, Rev: 0.27, Stand: 10. 10. 2026