
VARIFIX® Konsole schwer 36/36


- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm²

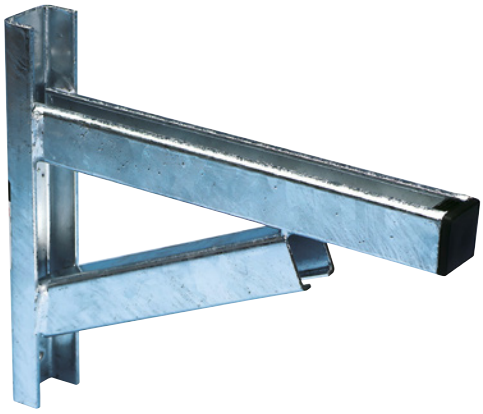

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.


Breite (B)	46 mm
Profilbreite (B_P)	36 mm
Profilhöhe (H_P)	36 mm
Profilstärke (t_P)	2,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	25 mm
Langlochbreite (LB_1)	12,5 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	29,5 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	11,5 mm
Oberfläche	Blank
Lochabstand 2 (LA_2)	50 mm
Werkstoff	Edelstahl A4




Art.-Nr.	0865 009 040	0865 009 041	0865 009 042	0865 009 043	0865 009 044
VE	1	1	1	1	1
Länge (L)	307,5 mm	407,5 mm	507,5 mm	607,5 mm	707,25 mm
Höhe (H)	255 mm	280 mm	310 mm	340 mm	370 mm
Effektive Konsolenlänge (X)	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm
Lochabstand Wandbefestigung (LA_1)	208 mm	233 mm	263 mm	293 mm	323 mm
Produktgewicht (per Stück)	1730 g	2200 g	2730 g	3210 g	3720 g
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 9	2,91 kN	2,49 kN	2,28 kN	2,17 kN	2,06 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 8	4,36 kN	3,74 kN	3,41 kN	3,25 kN	3,08 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 7 (Linienlast)	38,7 kN/m	24,92 kN/m	18,21 kN/m	14,43 kN/m	11,75 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 6 (Linienlast)	29,03 kN/m	18,69 kN/m	13,65 kN/m	10,82 kN/m	8,81 kN/m

Details/Anwendung


Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.




Belastungsfall 7



Belastungsfall 4 und 9



Belastungsfall 6

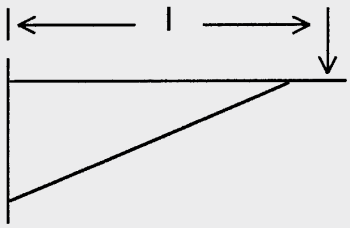

Belastungsfall 8

Leistungsnachweis

Green Product Award
Winner 2017

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen