Scharnierbohrlehre SBL-3

Kompakte, einfach zu handhabende Bohrlere für Möbelscharniere mit Bohrmaß 52/5,5 mm



Abbildung ähnlich


Effiziente Lösung


- Präzises Bohren für gängige Möbelscharniere
- Großzügiger Klemmbereich für einfaches Einspannen
- Flexibel einstellbar für verschiedene Scharnierpositionen
- Robuste Konstruktion aus Stahl, Zinkdruckguss und Kunststoff
- Sechskantantrieb für sichere Handhabung

Lieferumfang

- 1 x Bohrlehre
- 1 x Topflochbohrer HM Ø 35 mm (Bohrtiefe 13,5 mm)
- 2 x Nebenlochbohrer HM Ø 10 mm (Bohrtiefe 12,0 mm, Bohrer austauschbar)
- 1 x Grundplattenbohrlehre

Klemmbereich max.	25 mm
Topfabstandsmaß min./ max.	-7-+8 mm
Werkstoff	Stahl/Zinkdruckguss/Kunststoff
Antriebart	Sechskant

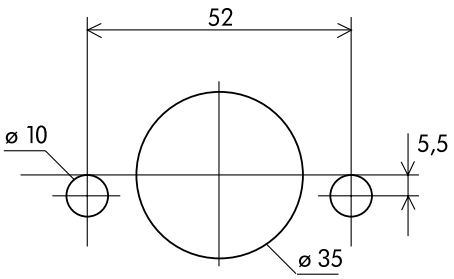



Art.-Nr.	VE
0683 800 400	1
0683 800 404	1

Details/Anwendung

Einsetzbar für Scharnierbohrungen (Optimal geeignet für Schnellmontagescharniere Nexis/Tiomos Impresso) und Grundplattenbohrung.

CL01_1502020901, Rev. 0.298, Stand: 02. 06. 2026





Anleitung

1. Bohrlehre für Grundplatten im Korpus (A) anlegen, Löcher ⌀ 5 mm bohren.
2. Topfabstandsmaß (Ta) mit Excenter (3) an Scharnierbohrlehre (2) einstellen.
3. Scharnierbohrlehre (2) auf Türe (B) auflegen. Unterer bzw. oberer Überschlag (U) der Türe über die Korpusinnenkante an der vorderen Maßskala definieren und die Bohrlehre mittels Spannvorrichtung fixieren.
4. Sechskantmitnehmer in Handbohrmaschine einspannen und die erforderlichen Bohrungen anbringen.









Hinweis

Wir empfehlen zur Verarbeitung einen Akku-Bohrschrauber.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1502020901, Rev. 0.298, Stand: 02. 06. 2026

Ersatzteile für	Bezeichnung	Art.-Nr.
0683 800 400	Antriebsschraube für Bohrlehre Fixograss 9000, SBL-3 und VBL-2	**0683 800 4**
	Kreuzmontagelehre	**0683 800 40**
	Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/VBL-2 Bohrdurchmesser 10 mm	**0683 800 410**
	Sechskantantrieb für Bohrlehre Fixograss 9000, SBL-3 und VBL-2	**0683 800 411**
	Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/VBL-2 Bohrdurchmesser 26 mm	**0683 800 426**
	Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/VBL-2 Bohrdurchmesser 35 mm	**0683 800 435**
	Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/VBL-2 Bohrdurchmesser 40 mm	**0683 800 440**

CL01_1502020901, Rev. 0.298, Stand: 02. 06. 2026