
Türfutterstrebe

Die Türfutterstrebe fixiert und stützt das Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfugen exakt und schonend.


- Es entfällt das umständliche Ausrichten mit Beilagen, Keilen oder Sprießen
- Auch bei ungleichem Innendruck des Schaums ist ein Verdrehen nicht mehr möglich

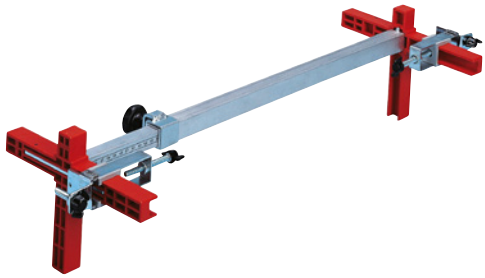


Spannweite min./max.	545-1010 mm
Produktgewicht (per Stück)	1420 g

Art.-Nr. 0695 965 1
VE: 1

Details/Anwendung



Kurzer Kreuzbalken für 6 bis 13 cm Mauerstärke



Langer Kreuzbalken für 13 bis 30 cm Mauerstärke



Anleitung

Pro Tür werden zwei Streben gesetzt, eine auf Schlosshöhe und die zweite auf Höhe der unteren Angel. Die flache Spannplatte an der Klemmvorrichtung fixiert die Tür futterstrebe auch in den Nuten des Futters. Mit den seitlichen Flügelschrauben kann gegen die Wand abgestützt und ausgerichtet werden. Die aufgedruckte Skala erleichtert die Einstellung auf das Futtermaß. Die Türstreben können schon in der Werkstatt befestigt werden. So wird das Türfutter sicher zur Baustelle transportiert.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Trage für Türfutterstreben	0695 965 2

CL01_6017021201, Rev: 0.712, Stand: 02. 12. 2024