
Steinschlagfolie

Zum Schutz von Türen, Schwellern, Paneelen und anderen Bereichen, in denen Teile an einer lackierten Oberfläche reiben

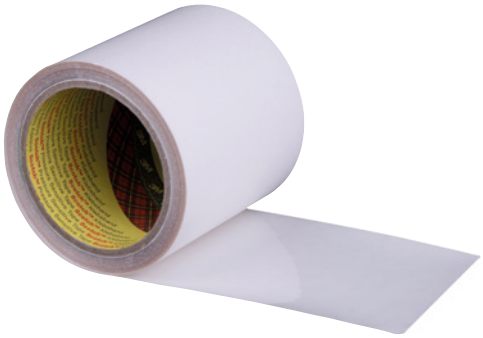

Stabil

- Beständig gegen Lösungsmittel
- Kann große Temperaturschwankungen tolerieren

Überlackierbar

- Kann direkt am Lack oder vor dem Lackieren angebracht werden

Trägermaterial	Papier
Klebstoffbasis	Acrylat
Farbe	Transparent
Folienstärke	0,2 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	40 bis 100 °C
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C
Breite	100 mm
Länge	2,5 m

Art.-Nr. 0894 821 0
VE: 1 / 2

CL01_3006100402, Rev: 0.290, Stand: 30. 07. 2026