Lackierkreppband Premium 4309

Premium Lackierkreppband für professionelle Lackierarbeiten.



Hitzebeständig bis +120°C

- Das Band eignet sich sehr gut für Lackierarbeiten, bei der eine Ofentrocknung erforderlich ist.

Spezieller Papierträger für Lackierarbeiten

- Nassschliff fest mit sehr guter Lack- und Füllerhaftung auf allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Farb- und Lacksystemen.
- Schwach gekreppt, flexibel und dehnbar, für leichte Kurven geeignet.


Sehr gute Klebekraft auf vielen Untergründen mit hoher Anfangsklebekraft

- Schnell und einfach entfernbar.

Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Trägermaterial des Klebebandes	Schwach gekreppter Papierträger
Farbe	Hellbraun
Länge	50 m
Dicke	0,17 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 30 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/trockene Lagerung

Breite	Art.-Nr.	VE
15 mm	**0992 309 15**	1/120
19 mm	**0992 309 19**	1/96
25 mm	**0992 309 25**	1/72
30 mm	**0992 309 30**	1/60
38 mm	**0992 309 38**	1/48
50 mm	**0992 309 50**	1/36

Details/Anwendung

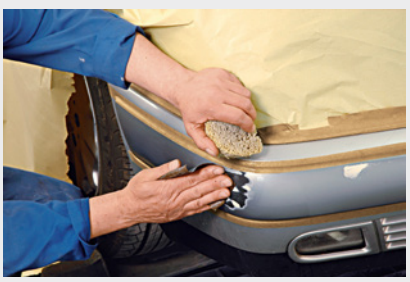

CL01_3004010417, Rev: 0.1168, Stand: 30. 07. 2026

Leistungsnachweis



* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CL01_3004010417, Rev: 0.1168, Stand: 30. 07. 2026