Verbinder für dünne Plattenwerkstoffe


Zum Verbinden von dünnen Arbeitsplatten und Blenden

- Der Verbinder ist speziell für dünne Platten mit einer Dicke von 10 mm oder mehr konzipiert.
- Schnelle und einfache Installation mit einem 3-mm-SW-Innensechkant-Winkelschraubendreher




Werkstoff	Stahl/Zinkdruckguss
Oberfläche	Verzinkt
Schraubenlänge	55 mm
Topflochdurchmesser	20 mm
Nutbreite min./max.	6-12 mm

Art.-Nr. 0683 244 20
VE: 1

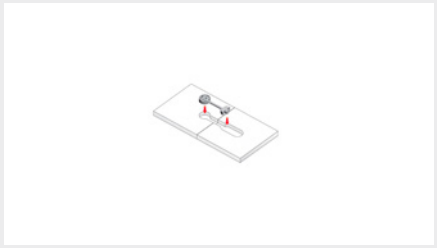


Innensechskant 3 mm mit Kugelkopf

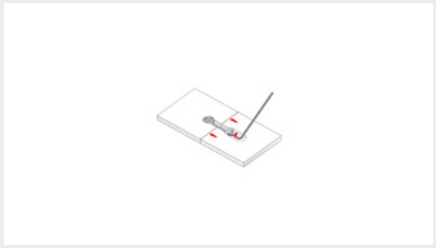




Anleitung

Empfohlen für Spannplatte oder MDF-Platten

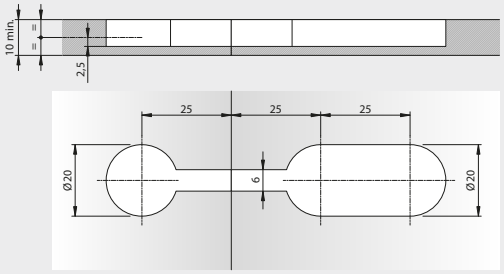


Empfohlen für HPL-Platten oder feste Materialien

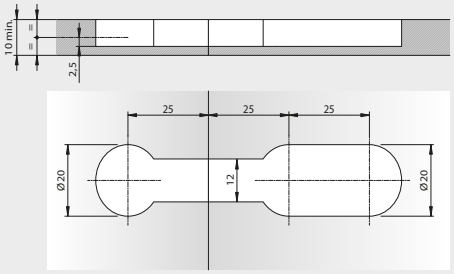

CL01_1504180118, Rev: 0.84, Stand: 18. 08. 2025

Anleitung

Alternative für HPL-Platten oder feste Materialien

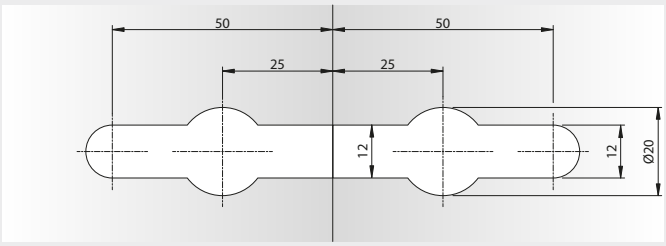

CL01_1504180118, Rev: 0.84, Stand: 18. 08. 2025