
Rohrklappstecker

Stahl 60, gesenkgeschmiedet, Stahl, gelb verzinkt (A2C)

- Für Längsverbindungen.
- Mit dritter Bohrung zur Aufnahme der Sicherungskette.




Normen	WN 472
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Gelb verzinkt
RoHS-konform	Nein



Nenndurchmesser (d_1)	Innendurchmesser (d_2)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
4,5 mm	30 mm	48 mm	**0472 045**	10
5,5 mm	35 mm	63 mm	**0472 055**	10
7,5 mm	35 mm	63 mm	**0472 075**	10
9,5 mm	40 mm	62 mm	**0472 095**	10
10,5 mm	40 mm	62 mm	**0472 010**	10

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

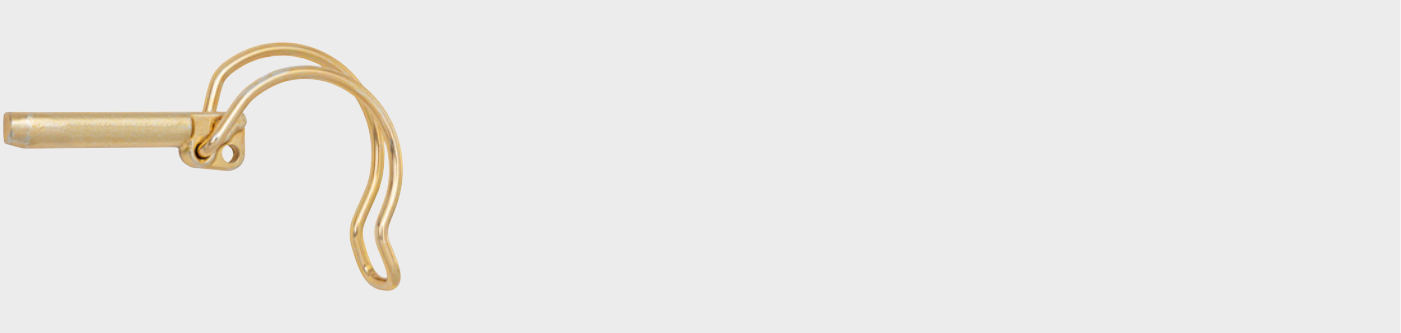



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen