
Dehnfugenprofil mit Abzugskante Typ V


Für Dehnfugen zwischen Gebäudeecken

Weich und witterungsbeständig
Schlaufe aus Weich-PVC

Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe
Koextrusion

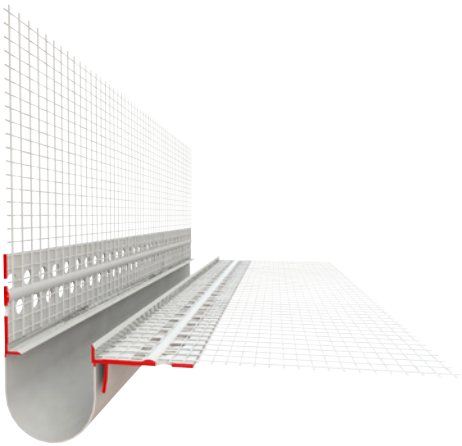



Typbezeichnung	Typ V (Ecke)
Werkstoff Profil	Kunststoff
Werkstoff Schlaufe	Weich-PVC
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Gewebetyp	WDVS Gewebe
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Putzstärke	5 mm
Länge	2 m



Art.-Nr. 0519 522 020
VE: 50

Details/Anwendung





CL01_1005040901, Rev: 0.217, Stand: 06. 10. 2025