

Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung


- Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren
- Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus
- 3D-Verstellung: Großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen
- Sichere Verbindung zur Möbelseite
- Höhenverstellung über Excenter, parallel zur Korpusvorderkante
- Tiefenverstellung über Excenter
- Einfaches Einstellen der Türe
- Befestigungsschrauben müssen zum Verstellen nicht gelöst werden

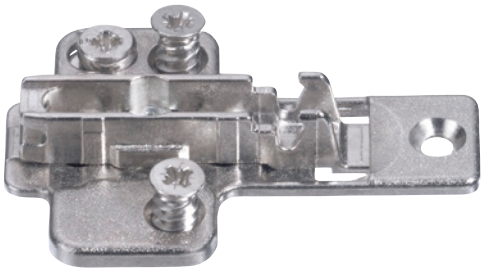

G*GRASS

Anzahl Befestigungspunkte	3-Punkt
Werkstoff	Stahl/Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt




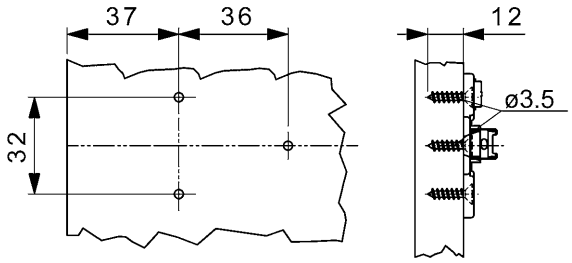


Montageplattenhöhe	Montageart	Art.-Nr.	VE
0 mm	Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm	**F061 073 214**	1/50
0 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10,5 mm	**F061 073 256**	1/50
0 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm	**F061 073 232**	1/50
2 mm	Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm	**F061 073 215**	1/50
2 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10,5 mm	**F061 073 257**	1/50
2 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm	**F061 073 233**	1/50
4 mm	Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm	**F061 073 216**	1/50
4 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10,5 mm	**F061 073 258**	1/50
4 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm	**F061 073 234**	1/50
6 mm	Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10,5 mm	**F061 073 259**	1/50
8 mm	Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm	**F061 073 218**	1/50


CL01_1504111601, Rev: 0.286, Stand: 26. 06. 2026

Details/Anwendung






Höhenverstellung +/- 2 mm



Seitenverstellung +1/-3 mm



Tiefenverstellung +3/-1 mm

Hinweis

Zur Sicherung der Stabilität muss 3. Befestigungsschraube (3,5 x 17) eingesetzt werden!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504111601, Rev: 0.286, Stand: 26. 06. 2026