

Bohrschraube Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias® WN 212, verzinkt blau passiviert A3K, Kreuzschlitz H

Sonstige Norm	WN 212
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

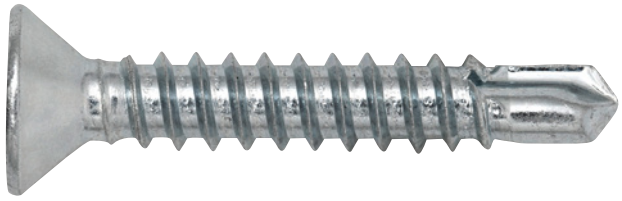

ZEBRA QUALITY

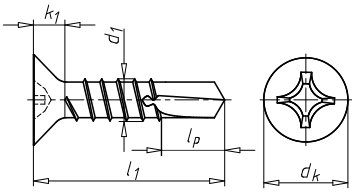

Art.-Nr.	0212 29 13	0212 35 13	0212 39 19	0212 39 32
VE	1000	1000	1000	500
Nenndurchmesser (d_1)	2,9 mm	3,5 mm	3,9 mm	3,9 mm
Länge (l_1)	13 mm	13 mm	19 mm	32 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	5,5 mm	6,8 mm	7,5 mm	7,5 mm
Innenantrieb	H1	H2	H2	H2
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)	1,9 mm	2,25 mm	3 mm	3 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,9 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	2,5 mm	3 mm	3,1 mm	3,1 mm

Hinweis

- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen

CL01_3502020706, Rev: 0.424, Stand: 31. 07. 2026