
Bandsägeblatt Baustahl

Speziell geeignet für Rohre, Profile und Vollmaterial aus Baustahl

- Gefrästes Bimetall-Blatt (M42).
- Neuartige Zahnkonstruktion für eine hohe Lebensdauer, präzise Schnitte und eine glatte Oberfläche.

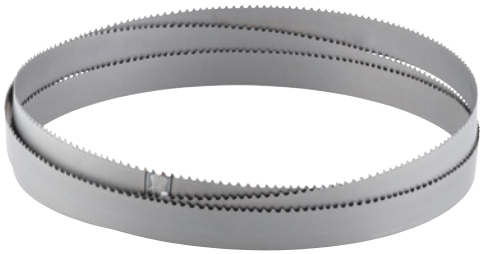

ZEBRA QUALITY

Länge x Höhe x Dicke	Verzahnungstyp	Zähne pro Längeneinheit min./max.	Materialstärke min./max.	Zu bearbeitender Werkstoff	Art.-Nr.	VE
2750 x 27 x 0,9 mm	L	3-4 STK/Inch	5-150 mm	Baustahl	**0602 502 753**	5
2750 x 27 x 0,9 mm	M	4-6 STK/Inch	2-100 mm	Baustahl	**0602 502 752**	5
2760 x 27 x 0,9 mm	L	3-4 STK/Inch	5-150 mm	Baustahl	**0602 502 763**	5
2760 x 27 x 0,9 mm	M	4-6 STK/Inch			**0602 502 762**	5
2950 x 27 x 0,9 mm	L	3-4 STK/Inch			**0602 502 953**	5
2950 x 27 x 0,9 mm	M	4-6 STK/Inch	2-100 mm	Baustahl	**0602 502 952**	5
3660 x 27 x 0,9 mm	L	3-4 STK/Inch	5-150 mm	Baustahl	**0602 503 663**	5
3660 x 27 x 0,9 mm	M	4-6 STK/Inch	2-100 mm	Baustahl	**0602 503 662**	5

Umschlüsselungshilfe Bandsägebänder		
Die Speziellen		
Baustahl-Sägebänder für Produktionssäge-/Lohnsägearbeiten		
Dimension Bandsägeband speziell für ...	**TPI/ZpZ (Zähne pro Zoll)**	**Verzahnungstyp**
Baustahl/Rohre/Profile 27 x 0,9	4/6	M
	3/4	L

Einsatzbereiche											
Sägeblatttyp	Verzahnungstyp	Materialdicke in mm									
		1	2	3	5	20	30	50	75	100	150
13 x 0,6	S	•	••	•••	•••	•					
	M		•	••	•••	••	•				
	L				•	••	•••	••	•		
20 x 0,9	M		•	••	•••	•••	•••	••	•		
	L			•	••	•••	•••	•••	••	•	
27 x 0,9	M		•	•	••	•••	•••	•••	••	•	
	L				•	•••	•••	•••	•••	••	•
34 x 1,1	M					••	•••	•••	•••	••	•
	L					•	••	••	•••	•••	•••
••• = speziell geeignet, •• = geeignet, • = bedingt geeignet											

Details/Anwendung

Zum Produktionssägen von Rohren, Profilen und Vollmaterial aus Baustahl, lose oder gebündelt.

CL01_7505010105, Rev. 0.212, Stand: 27. 04. 2026



CL01_7505010105, Rev. 0.212, Stand: 27. 04. 2026