Sockelhöhenversteller Typ R


Zum Einbohren in die Korpusseite

- Höhenverstellung mit Innensechskantschlüssel SW4
- Unter Last bis zu 150 kg/Stück
- Auch mit Akkuschrauber verstellbar



Werkstoff	Zinkdruckguss
Höhe	66,5 mm
Abstand Mitte Loch - Rand (A)	52 mm
Stellbereich	25 mm
Traglast	300 kg
Durchmesser	14 mm
Fußdurchmesser	18 mm
Höhe min./max.	66,5-91,5 mm
Produktgewicht (per Stück)	52,99 g
Bohrlochdurchmesser	14 mm
Bohrlochtiefe	62 mm
Geeignet für Schlüsselweite	4 mm

Art.-Nr. 0683 360 487
VE: 100

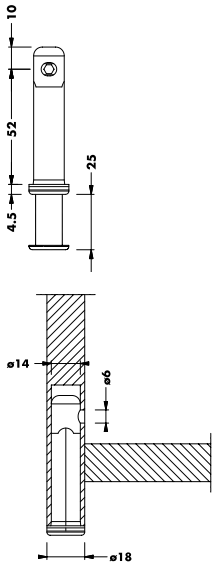

Details/Anwendung

Zum Einbohren in die Korpusseite, für Wandstärken ab 19 mm.

