Einnietmutter mit Schafträndelung und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2

Zur sicheren Verbindung von zwei oder mehr Bauteilen sowie einfache Montage weiterer Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben.

- Geschlossene Einnietmuttern bieten eine hervorragende Lösung bei Anwendungen, die eine luft- und spritzwassergeschützte Verbindung erfordern.
- Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.
- Verarbeitung bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit möglich, daher auch für geschlossene Profile geeignet.
- Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde.


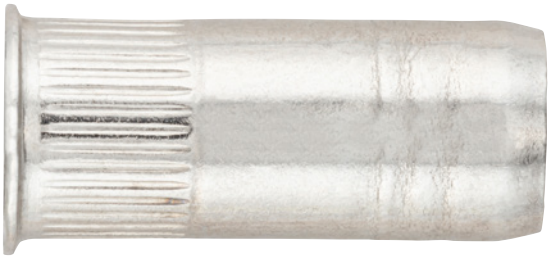


Abbildung ähnlich

Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



Art.-Nr.	0918 123 104	0918 123 105	0918 123 106	0918 123 108
VE	100	100	100	50
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	M4	M5	M6	M8
Länge (l_1)	15 mm	18 mm	21,5 mm	22,5 mm
Kopfdurchmesser (d_1)	6,9 mm	8 mm	10 mm	11,9 mm
Außendurchmesser (d_2)	5,9 mm	7 mm	9 mm	10,9 mm
Kopfhöhe (k_1)	0,5 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Einschraublänge (l_2)	10 mm	13 mm	14 mm	17 mm
Klemmbereich min./max. (s_1)	0,5-2,5 mm	0,5-3 mm	0,5-3 mm	0,5-3 mm
Zugbruchlast	10300 N	13000 N	21600 N	38600 N
Scherbruchlast	2940 N	4030 N	5230 N	5400 N
Anziehdrehmoment max.	5,5 Nm	8,4 Nm	10 Nm	20 Nm
Bohrlochdurchmesser	6 mm	7,1 mm	9,1 mm	11 mm

ORSY-lagerfähig

CL01_3513020221, Rev. 0.93, Stand: 15. 04. 2026

Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauheit der Oberfläche.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handniet-Setzzangen Sortiment HES 412 16-teilig im System-Koffer 8.4.1. Länge 52 cm	**5964 094 803**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0918 123 104	Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 Akku-2,0Ah-Ladegerät	**0700 948 6**
0918 123 105	Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 Akku-2,0Ah-Ladegerät	**0700 948 6**
0918 123 106	Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 Akku-2,0Ah-Ladegerät	**0700 948 6**

CL01_3513020221, Rev. 0.93, Stand: 15. 04. 2026