
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Stahl 200 HV blank

Normen	ISO 7089
Werkstoff	Stahl
Härte nach Vickers, HV	200 HV
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



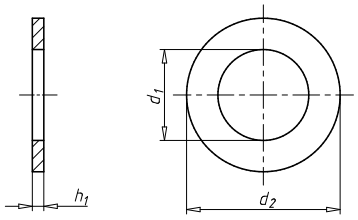

Passend für Schrauben-gewinde	**Innendurchmesser (d_1)**	**Außendurchmesser (d_2)**	**Dicke (h_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M4	4,3 mm	9 mm	0,8 mm	**4641 806 4**	5000
M6	6,4 mm	12 mm	1,6 mm	**4641 806 6**	1000
M12	13 mm	24 mm	2,5 mm	**4641 806 12**	500
M14	15 mm	28 mm	2,5 mm	**4641 806 14**	500
M18	19 mm	34 mm	3 mm	**4641 806 18**	200
M20	21 mm	37 mm	3 mm	**4641 806 20**	200
M22	23 mm	39 mm	3 mm	**4641 806 22**	200
M27	28 mm	50 mm	4 mm	**4641 806 27**	100
M30	31 mm	56 mm	4 mm	**4641 806 30**	100
M33	34 mm	60 mm	5 mm	**4641 806 33**	50
M36	37 mm	66 mm	5 mm	**4641 806 36**	50

CL01_3514080488, Rev: 0.682, Stand: 24. 08. 2026