Rosetten-Garnitur Neo 5


- Material: Edelstahl (AISI 304, 1.4301)
- Federgelagerter Drücker auf Rosette: Stellt die Rückstellung des Drückers nach Betätigung in die Waagerechte sicher.
- Durchgehende Befestigung: Bestmöglicher Halt für die Rosette.
- Für Türstärken von 38 bis 42 mm: Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar.
- Für Zimmer- und Badtüren: Ermöglicht die Ausstattung von kompletten Wohnungen.



Werkstoff	Edelstahl
Grifflänge	140 mm
Griffdurchmesser	19 mm

Lochung	**Art.-Nr.**	**VE**
BB	**0689 150 155**	1
PZ	**0689 150 157**	1
WC/Bad	**0689 150 156**	1

Technische Informationen

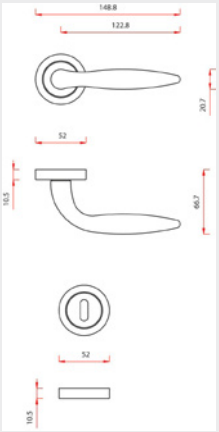

Hinweis

Montagezubehör:

Vierkantstift 8 - Hülse 8,5 mm / 100 mm, Senkschrauben DIN 965 mit Kreuzschlitz M4 x 45 vn., Hülsenmutter mit metrischem Innengewinde, Innensechskantschlüssel SW 3, Montageanleitung, Bohrschablone

C101_1503100249, Rev: 0.1141, Stand: 03. 12. 2024