
Quetschkabelschuh Ringform DIN 46234 und ähnlich

ORSY-lagerfähig



Technische Informationen

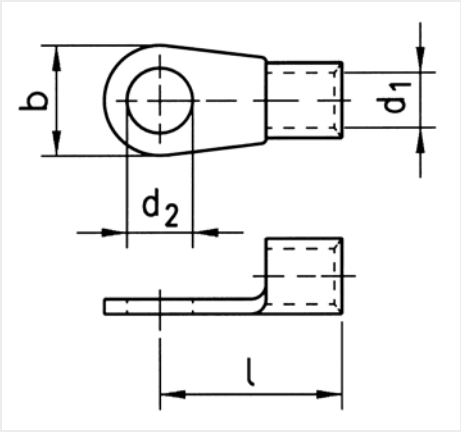

Details/Anwendung

Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

CL01_5506030401, Rev: 0.331, Stand: 10. 10. 2026