

Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb

Geeignet für Werkstoffe ab 25 mm Plattenstärke

- Werkstoff: Schraube aus Stahl, Getriebe aus Zinkdruckguss mit Gehäuse aus Kunststoff (PA6)
- Antrieb Innensechskant SW 6, Verarbeitung auch mit Akkuschrauber möglich

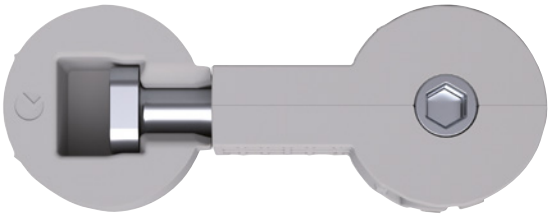

Werkstoff	Zinkdruckguss/Kunststoff
Oberfläche	Verzinkt
Topflochdurchmesser	35 mm
Bohrtiefe	21 mm
Nutbreite	15 mm

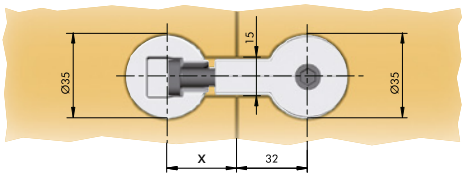

Bohrmaß X



Schraubenlänge	Bohrmaß	Art.-Nr.	VE
64 mm	32 mm	**0683 243 010**	10
150 mm	118 mm	**0683 243 015**	10

Details/Anwendung





Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504180104, Rev: 0.254, Stand: 30. 04. 2026