# Doppelringschlüssel metrisch gerade, kurz


- Ausführung: metrisch, gerade
- Antrieb: POWERDRIV® 12kant
- Norm: DIN 837 / ISO 1085
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: poliert, verchromt
- Geometrie: Ringseiten gerade, Drehwinkel 12°. Köpfe dünnwandig, beiderseitig angesenkt

Durch einen kurzen Schaft und die schlanken Köpfe ist ein Arbeiten auf engstem Raum möglich.




| | |
|---|---|
| Schlüsselweite | 8 x 10 mm |
| Länge (L) | 115 mm |
| Ringdicke (a1) | 5,2 mm |
| Ringdicke 2 (a2) | 5,2 mm |
| Ringaußendurchmesser (d1) | 13 mm |
| Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 16 mm |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | Verchromt |

**Art.-Nr. 0714 218 10**
VE: 1

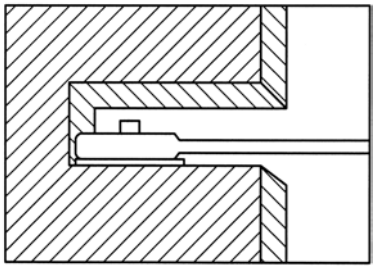


Extrem schmale Ringseite zum Arbeiten an engsten Stellen










12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel. Der 15° Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.

CL01_6014020111, Rev: 0.687, Stand: 02. 12. 2024