
VARIFIX C-Montageschiene 41/41 Edelstahl A4

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen

- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen


Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

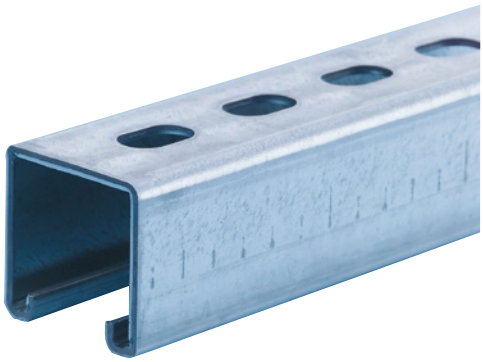

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Breite (B)	41 mm
Höhe (H)	41 mm
Materialstärke (t)	2,5 mm
Öffnungsweite ($B_Ö$)	22 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	12,5 mm
Falzhöhe (H_F)	7,5 mm
Lochabstand (LA_1)	35 mm
Oberfläche	Blank
Gewicht pro Meter	2649 g
Brandschutzgeprüft	Ja
Werkstoff	Edelstahl A4
Ausführung	Mit Verzahnung





Schienenlänge (L)	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
2 m	5 Stk. mit Länge 2m	**0865 001 006**	10
6 m	4 Stk. mit Länge 6m (betrifft VE 24m)	**0865 001 231**	6/24

CL01_8001030121, Rev: 0.417, Stand: 22. 09. 2026

Anleitung



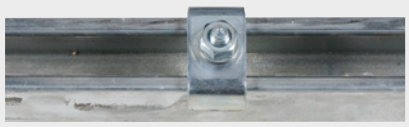

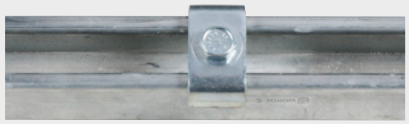

Leistungsnachweis

Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CL01_8001030121, Rev: 0.417, Stand: 22. 09. 2026