
Wickeldraht

Zum Umwickeln von alukaschierten Mineralwolle-Isolierungen, 6 Windungen/lfdm. nach DIN 4140 und zur Sicherung der Endmanschetten.

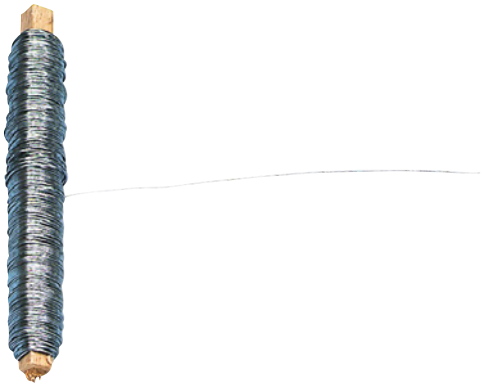

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Drahtdurchmesser	0,8 mm
Gewicht	100 g
Drahtlänge	25 m

Art.-Nr. 0874 111 100
VE: 25

CL01_8002100901, Rev: 0.218, Stand: 02. 12. 2024