
Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, keilförmig für U-Träger, Edelstahl A2 blank für U-Träger

Normen	DIN 434
Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Neigung	8 %
Geeignet für	U-Träger



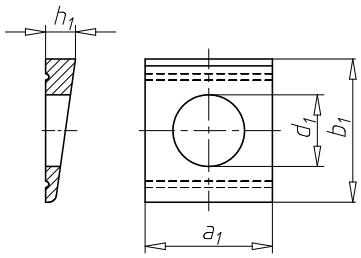

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Länge (a_1)	Breite (b_1)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
M8	9 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0409 920 8**	100
M10	11 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0409 920 10**	50
M12	14 mm	26 mm	30 mm	4,9 mm	**0409 920 12**	50
M16	18 mm	32 mm	36 mm	5,9 mm	**0409 920 16**	50
M24	26 mm	56 mm	56 mm	8,5 mm	**0409 920 24**	10

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für U-Träger

EDELSTAHL® Rostfrei

CL01_3514120303, Rev: 0.285, Stand: 26. 06. 2026

Hinweis

Zwei eingewalzte Rillen zur Kennzeichnung der Neigung (8 % ± 0,5 %) auf der Oberseite.

CL01_3514120303, Rev: 0.285, Stand: 26. 06. 2026