

Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS M

Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

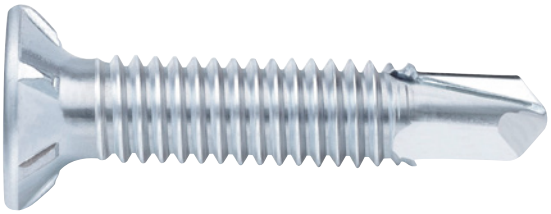

- Metrisches Gewinde.
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau.
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm).
- Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen.
- Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert.
- Entsteht ein Zwangsvorschub, kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Nenndurchmesser (d_1)	4 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	7,5 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,2 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	5,2 mm
Innenantrieb	H2

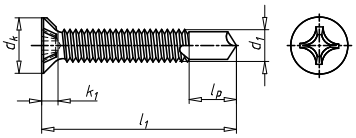

Länge (l_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
16 mm	**0207 084 016**	6000
20 mm	**0207 084 020**	5000

ORSY-lagerfähig

CL01_3508010502, Rev: 0.331, Stand: 22. 07. 2026